2015
ゼノア総合カタログ

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

2015年7月版

このカタログに表示されている価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

1505Z300003AC240

緑に活きる、
ゼノアの技術。

ゼノアの歴史は今から100年前 の1910年にさかのぼります。
この長い歴史の中で培った「先進的な技術」はゼノアのDNAとして引き継がれ、
今日における幅広い製品の技術開発をリードするものになっています。
また、質の高いイノベーション技術、独自の開発チーム、固有の技術・
デザインの特許技術を有し、市場でも評価が高い2サイクルエンジンの技術は、
現在販売する農林機器においても広く取り入れられています。
これからの 100年も、お客様の多様なニーズを反映し、環境との調和を図った
ものづくりを探求していきます。

目次

ゼノアのテクノロジー …… 3

刈払機 …… 5
農業向け(肩掛け) …… 7
農業向け(肩掛け)、ジャストシリーズ …… 8
農業向け(背負い) …… 9
農業向け(背負い)、ジャストシリーズ …… 10
ジュラルミンシリーズ …… 11
山林・造園・プロ向け(肩掛け)、振動式刈払機、ローンモア … 12
畦刈機、自走式傾斜刈機 …… 13
刈払機オプション、刈払機専用アタッチメント、ナイロンカッタ … 14
刈払機純正アクセサリー 、刈刃研磨機、チップソー …… 15
仕様一覧表 …… 16

チェンソー …… 17
トップハンドルソー こがるシリーズ …… 19
オールラウンドソー、ジャストシリーズ …… 20
ブロソー …… 21
根切機、枝打機 …… 24
ガイドバー、ソーチェン、オプション、防護用品 … 25
ワークウェア＆防護用品 …… 26
仕様一覧表 …… 27

造園用 …… 29
ヘッジトリマ
　軽量プロシリーズ、ジャストシリーズ、アタッチメント … 30
　剪定機、剪定用アタッチメント、電動ヘッジトリマ … 31
エンジンブロワ
　ハンディブロワ、背負式ブロワ、オプション … 32
オーガー、ドリルアタッチメント …… 33

農業用
動力散布機 …… 34
動力噴霧機
　エンジン式、乾電池式・バッテリー式、オプション … 35
動力噴霧機用ノズルオプション、水田溝切機、
エンジンポンプ、杭打機 …… 36

産業用
コンクリートブレーカ、アタッチメント …… 37

エコ
チッパシュレッダ、サイクロンアタッチメント、ダクトオプション … 38
ハンマナイフモア、ハンマナイフモアオプション、集草機 … 39

薪割機 …… 40

オイル・ケミカル …… 41

○単位は国際単位系による SI 単位表示。○製品は改良のため、予告なく仕様変更することがありますのでご了承ください。○掲載写真は一部販売機と異なる場合があります。○製品をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。○表示価格には商品配送費等は含まれておりません。○記載内容は 2015 年 6 月現在のものです。○表示価格は 2015 年 7 月 1 日からのメーカー希望小売価格（税抜）です。○商品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。

ゼノア製品は
(一社)日本陸用内燃機関協会が
実施している排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

日本の緑を守る「ゼノア戦士」

美しい日本の緑を守り続けます。
ゼノアはおかげさまで105年。

造園業と農林業のプロフェッショナルの
皆さまに満足してお使いいただけるよう、
さらに磨きをかけた環境対応エンジン
「ストラト・チャージド」を搭載した製品で
日本の緑を守り続けてまいります。

ZENOAHは、未来に挑戦するという意味を持つ“ZE”と、

旧約聖書のノアの方舟伝説の“NOAH”を組み合わせています。

アイキャッチは赤丸に白矢印。

丸はグローバルな地球を、赤はゼノアプロダクトカラーと革新を、

そして白の矢印はゼノアの方舟の帆“MOVING FORWARD（前進）”、

未来への方向性を象徴的に表現しています。

－ 古き良き伝統に培われた技術力で新しい時代へグローバルに貢献する －

新しいロゴにはそんな私たちの思いが込められています。

ZENOAH®

環境にやさしく、低燃費。

ゼノアの人と地球にやさしいエンジン

ストラト・チャージド® エンジン

反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の
大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、
夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。

Eco 低燃費 20~40%以上向上!

※ 当社従来機との比較において。(当社調べ) 製品により異なります。

Lightweight シンプル構造で 軽量!

Clean クリーン 排出ガス75%削減!

※ 当社従来機との比較において。(当社調べ) 製品により異なります。

STRATO CHARGED®

**このラベルを貼付している商品は環境にやさしい
ストラト・チャージド®エンジンを搭載しています**

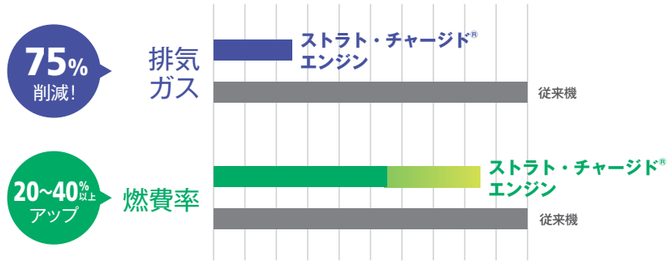

*刈払機、チェンソー、ヘッジトリマ、ブロワ、オーガーに採用しています。燃費率は製品により異なります。



1 ピストンが上昇すると、混合気と空気が別々に吸入。



2 まず空気が送り込まれ、混合気がその後に続く。



3 空気が層を保ち、燃焼ガスを押し出すので、吹き抜ける混合気は減少する。

軽く引けて、スムーズに始動!

始動時のロープを引く力やフィーリングをさらに軽く快適にするために、
ゼノアは EZイージー・スタート と e-START を導入しています。

1 EZ イージー・スタート

従来のリコイルにアシストスプリング／コイルダンパスプリングを内蔵。
ロープ引き力、引き速度も大幅に改善され、ゆっくり引いてもラクに始動。

コイルダンパ スプリングタイプ

ロープを引いた時のゴツゴツ感を減少!

スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を
減少し、引きフィーリングが向上しています。

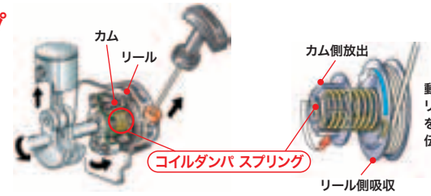

動力の伝達
リールとカムの間にスプリングを設け、ダンパ効果を利用して伝える

アシスト スプリングタイプ



1 リコイルを引きます
2 アシスト スプリングが巻かれながらクランク軸をまわします
3 ピストンが上がっていきます

4 シリンダ内のコンプレッションが高まりピストンが止まると
5 コンプレッションが越えるところまでアシスト スプリングが巻かれます

6 アシスト スプリングのパワーがシリンダ内のコンプレッションより大きくなると
7 ピストンが上死点を乗り越えバネが一気にクランク軸を回す力となります
8 軽い力でカンタンにエンジン始動!

2 軽い力で、スムーズ始動。 e-START

e-START（イー・スタート）は排気デコンプ&
自動進角付きCDIマグネト&スプリング入り
リコイルノブの3つの組み合わせにより、引き力は軽く、
スムーズな感覚のエンジン始動ができます。

Super e-START（スーパー・イー・スタート）

セミオートデコンプ搭載により、
Super e-START（スーパー・イー・スタート）に!
手に掛かる負担を最小限にとどめます。

排気デコンプ



進角付きCDIマグネト

スプリング入りノブ

セミオートデコンプ

刈払機 Trimmers/Brushcutters

日本の棚田100選・福井県高浜町「日引の棚田」

スロットルレバータイプ

STレバー
操作がカンタン。手を離しても回転数を一定に保てるから作業者の負担を軽減します。

Sレバー
離すとアイドルに戻り、握ると好きな位置に固定できる、安全を追求したレバー。

トリガーレバー
微妙なアクセルワークが可能。山林の下刈りでポピュラーなタイプ。

＊対象機種は各ページをご覧ください。

Newダンパシャフト

Newダンパシャフトをさらに改良。
2サイドストッパと剛性を上げた角型スプリングで
より強力に振動･振幅を低減します。

ダンパシャフトで低振動!

ダンパシャフト搭載!
ゼノア独自の“低振動システム”

! 背負式刈払機の新常識!

くるくるカッター

特許取得済み

スイベルギヤケースとエンジン部が“くるくる”自由自在に回転。
操作桿の自由度がアップし、身体の左右どちらからも作業ができます。

背中にフィット、低振動!

大型燃料タンクをフレーム内に収納。重心位置が背中に近いためフレームが背中にぴったりフィットし、長時間作業もラクに行えます。さらに、スプリング4点マウントで身体に伝わる振動を大幅に低減しています。

標準付属肩掛けバンド

片掛けタイプ
着脱が容易な片側だけに掛けるタイプ。
848J823610

両肩(腰あて付き)
両肩の重量を分散させ、腰あてが付いたタイプ。
544845802

標準付属刈刃

チップソー
雑草刈り用。摩耗しにくい超硬チップで切れ味長持ち。チップは衝撃に強い埋め込みタイプです。

L ループハンドル　**T** ツーグリップ　**W** 両手ハンドル　**B** バーハンドル　防振ハンドルブラケット
＊両手ハンドルのみ

ストラト・チャージド®エンジン　ハンドル形状　始動方式 EZ イージースタート

表示例: BCZ271GW-L-EZ

機種別特徴　ロングパイプ仕様

G ジュラルミンパイプ仕様
F フロートタイプ

・肩掛式はプラス20cmの延長パイプ
・背負式はプラス12cmの延長パイプ

刈払機をお選びになる際には、各ページのこのマークを目安にお選びください。

- 草地: 畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。
- 山林: 山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに適しています。
- 緑化管理: 公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。
- OK ナイロン: ナイロンカッター
  畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

刈払機を安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。
内容を十分に理解し作業をおこなってください。

■ 作業前に各部の点検をしてください
各部品がきちんと取付けられているか、刈刃が正しく取り付けられているか、ゆるみや異常摩耗、破損がないか必ず確認してください。

■ 作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください
作業現場ではキックバックの恐れがある障害物の位置を確かめ、その周囲の草を取り除いてわかりやすくしてください。また、移動可能な障害物は除去してください。

■ 作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください
始動時は、刈刃やスロットルレバーが地面や周囲の障害物に触れないよう機体をしっかり固定してください。スロットルレバーがアイドリング位置にない状態でエンジンをかけると始動と同時に刈刃が回り出し大変危険です。エンジンを始動する時はアイドリング位置を確認の上、周囲(15m以内)の安全もよく確かめてください。

■ 飛散防護カバーは所定の位置に正しく装着してください
作業者への飛散物を防ぐ飛散防護カバーは、取り外したり位置をずらして作業をすると事故を招く恐れがあります。所定の位置に正しく取り付けてください。

■ 肩掛けバンドを装着しましょう
適正な長さに調整し装着すると、転倒時に刈刃が作業者に接触しにくくなります。

■ 刈払機の用途以外の使用はやめましょう
刈払機は地表の雑草刈りを用途として設計されています。本来の用途以外の目的(樹木の枝落しや植え込みの剪定、材木の切断など)には使用しないでください。

■ 刈払機・刈刃は作業条件に合わせて適切なものを選びましょう。
刈る草が柔らかい場合や障害物の多い現場での作業にはナイロンカッターを推奨します。※P.14参照
チップソーも推奨用途に合わせてお選びください。※P.15参照

■ 刈刃に草や異物が巻き付いたら作業を中断しエンジンを停止してください
刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く場合は刈刃の回転が完全に停止してから行ってください。
必ず防護手袋を着用しておこなってください。

【作業に適した作業服と防護具】

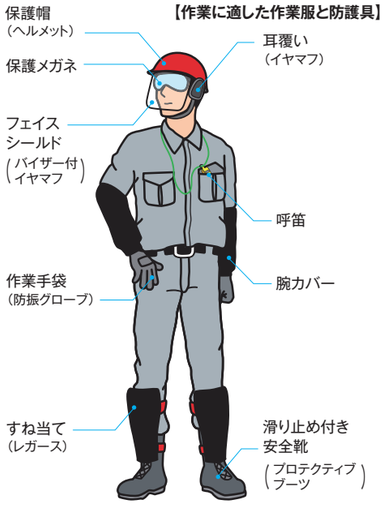

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。

刈払い作業に適した防護具はP15、25、26に掲載されています。

※一日の作業時間はP.16の三軸合成値により決められています。

【1日の作業時間について】 疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となります。刈払機での作業は、1日の作業時間は2時間以内、1回の連続作業時間はおおむね30分とし、連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。

次のような場合には刈払機はお使いにならないでください

足下が滑りやすい現場での作業、霧や夜間など現場周辺の安全確認が困難な場合、天候悪化時、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合は、刈払機のご使用をお控えください。

刈払機

スロットルレバータイプ

環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

草地 畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。

緑化管理 公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。

OK ナイロン 畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。

農業向け　肩掛け

草地

最軽量刈払機！

BC2211EZ　在庫限り

排気量 **21.7**㎤ チップソー 9インチ

Sレバー

ループハンドル BC2211S-DL-EZ 質量3.5kg
967036701 ¥54,000(税抜)

ツーグリップ BC2211S-DT-EZ 質量3.4kg
967036702 ¥54,000(税抜)

両手ハンドル BC2211S-DW-EZ 質量3.9kg
967036703 ¥55,100(税抜)

STレバー

ループハンドル BC2211ST-DL-EZ 質量3.5kg
967036704 ¥54,000(税抜)

ツーグリップ BC2211ST-DT-EZ 質量3.4kg
967036705 ¥54,000(税抜)

両手ハンドル BC2211ST-DW-EZ 質量3.9kg
967036706 ¥55,100(税抜)

草地 緑化管理 OK ナイロン

軽量でもしっかり高耐久設計！

BCZ231EZ

排気量 **22.5**㎤ チップソー 10インチ

Sレバー

ループハンドル BCZ231L-EZ 質量4.0kg
966797816 ¥60,800(税抜)

ツーグリップ BCZ231T-EZ 質量3.9kg
966797915 ¥60,800(税抜)

両手ハンドル BCZ231W-EZ 質量4.3kg
966797740 ¥61,800(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ231ST-L-EZ 質量4.0kg
966797815 ¥60,800(税抜)

ツーグリップ BCZ231ST-T-EZ 質量3.9kg
966797914 ¥60,800(税抜)

両手ハンドル BCZ231ST-W-EZ 質量4.3kg
966797738 ¥61,800(税抜)

草地 緑化管理 OK ナイロン

一般からプロユーザーまで
満足するパワフル&低振動！

BCZ261EZ

排気量 **25.4**㎤ チップソー 10インチ

Sレバー

ループハンドル BCZ261L-EZ 質量4.4kg
966798115 ¥71,100(税抜)

ツーグリップ BCZ261T-EZ 質量4.3kg
966798213 ¥71,100(税抜)

両手ハンドル BCZ261W-EZ 質量4.7kg
966798019 ¥72,100(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ261ST-L-EZ 質量4.4kg
966798114 ¥71,100(税抜)

ツーグリップ BCZ261ST-T-EZ 質量4.3kg
966798212 ¥71,100(税抜)

両手ハンドル BCZ261ST-W-EZ 質量4.7kg
966798018 ¥72,100(税抜)

草地 緑化管理 OK ナイロン

フロート式キャブレタで、
クラッチハウジング防振！

BC3410S-FW-EZ

フロートタイプ

排気量 **33.6**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

両手ハンドル BC3410S-FW-EZ 質量6.7kg
967027901 ¥75,200(税抜) ※Sレバーのみ。

ジャストシリーズ

草地

軽量、軽快な9インチチップソー！

TRZ230EZ

排気量 **22.5**㎤ チップソー 9インチ

Sレバー

ループハンドル TRZ230L-EZ 質量4.0kg
966731002 ¥38,100(税抜)

両手ハンドル TRZ230W-EZ 質量4.5kg
966731001 ¥38,100(税抜)

STレバー

ループハンドル TRZ230ST-L-EZ 質量4.0kg
966731021 ¥38,100(税抜)

両手ハンドル TRZ230ST-W-EZ 質量4.5kg
966731020 ¥38,100(税抜)

草地

ナイロンカッタ標準装備

樹木の周囲、障害物周り、
ブロック塀や石垣のへりに最適！

NEW!

TRZ230-NC-EZ

排気量 **22.5**㎤ オートカッタ Z-B Pro

STレバー

ループハンドル TRZ230ST-L-NC-EZ 質量4.0kg
966731028 ¥38,100(税抜)

両手ハンドル TRZ230ST-W-NC-EZ 質量4.5kg
966731027 ¥38,100(税抜)

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。

ジャス！シリーズ

草地 OK ナイロン

頼れるハイパワーの
10インチチップソー！

TRZ260EZ

排気量 **25.4**㎤ チップソー 10インチ

Sレバー

ループハンドル TRZ260L-EZ 質量4.4kg
966731102 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260W-EZ 質量4.9kg
966731101 ¥42,200(税抜)

STレバー

ループハンドル TRZ260ST-L-EZ 質量4.4kg
966731120 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260ST-W-EZ 質量4.9kg
966731119 ¥42,200(税抜)

草地

ナイロンカッタ標準装備

樹木の周囲、障害物周り、
ブロック塀や石垣のへりに最適！

NEW!

TRZ260-NC-EZ

排気量 **25.4**㎤ オートカッタ Z-B Pro

Sレバー

ループハンドル TRZ260L-NC-EZ 質量4.4kg
966731127 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260W-NC-EZ 質量4.9kg
966731126 ¥42,200(税抜)

STレバー

ループハンドル TRZ260ST-L-NC-EZ 質量4.4kg
966731130 ¥42,200(税抜)

両手ハンドル TRZ260ST-W-NC-EZ 質量4.9kg
966731129 ¥42,200(税抜)

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

刈払機

スロットルレバータイプ

Sレバー

環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

※このページに掲載されている背負い式刈払機は全てSレバータイプです。

草地 畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。

緑化管理 公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。

OKナイロン 畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

くるくるカッター エンジン部がくるくる回転。操作桿が自由自在です。

背引きスタート 背負ったまま、スムーズにスタートできます。

振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。

農業向け 背負い

草地 緑化管理 OKナイロン

ラクラク操作&低振動！大好評のくるくるカッター！

BKZ266 EZ

排気量 **25.4**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

ループハンドル BKZ266L-EZ 質量7.8kg
966798517 ¥82,400(税抜)

バーハンドル BKZ266B-EZ 質量8.2kg
966798519 ¥84,500(税抜)

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ266L-L-EZ 質量7.9kg
966798518 ¥83,400(税抜)

バーハンドル BKZ266B-L-EZ 質量8.3kg
966798520 ¥85,500(税抜)

くるくるカッター 特許取得済み 背引きスタート

STRATO CHARGED

ループハンドル

バーハンドル

草地 緑化管理 OKナイロン

低燃費&ハイパワー！低振動だから疲れにくく、ナイロンカッターとの相性抜群！

BKZ305 EZ

排気量 **29.5**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

ループハンドル BKZ305L-EZ 質量8.2kg
966798604 ¥87,600(税抜)

バーハンドル BKZ305B-EZ 質量8.6kg
966798606 ¥89,600(税抜)

ロングパイプ仕様(+12cm)

ループハンドル BKZ305L-L-EZ 質量8.2kg
966798601 ¥88,600(税抜)

バーハンドル BKZ305B-L-EZ 質量8.7kg
966798607 ¥90.600(税抜)

くるくるカッター 特許取得済み 背引きスタート

STRATO CHARGED

ループハンドル

バーハンドル

草地 緑化管理 OKナイロン

プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ！

BK3420S-FL-EZ フロートタイプ

排気量 **33.6**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

ループハンドル BK3420S-FL-EZ 質量8.2kg
967028001 ¥85,500(税抜)

ジャストシリーズ

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。

ジャスト!シリーズ

草地

軽量、軽快！背負ってラクラク！

TKZ231 EZ

排気量 **22.5**㎤ チップソー9インチ

Sレバー

ループハンドル TKZ231L-EZ 質量6.9kg
966798407 ¥56,100(税抜)

STRATO CHARGED

草地 OKナイロン

背負いモデルの定番！軽快に作業可能！

TKZ261 EZ

排気量 **25.4**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

ループハンドル TKZ261L-EZ 質量7.2kg
966798523 ¥59,900(税抜)

STRATO CHARGED

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

刈払機

● 写真掲載機種

スロットルレバータイプ

STRATO CHARGED 環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

ジュラルミンシリーズ



山林 草地 緑化管理 ナイロン ダンパーシャフトで低振動! STRATO CHARGED

軽快・強靭！
下草刈りに威力を発揮する軽量刈払機！

BCZ241G-EZ

排気量 **22.5**㎤ チップソー 10インチ

Sレバー

ループハンドル BCZ241GL-EZ 質量4.0kg
966797812 ¥65,900(税抜)

ツーグリップ BCZ241GT-EZ 質量3.9kg
966797911 ¥65,900(税抜)

両手ハンドル BCZ241GW-EZ 質量4.5kg
966797732 ¥67,000(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ241ST-GL-EZ 質量4.0kg
966797810 ¥65,900(税抜)

ツーグリップ BCZ241ST-GT-EZ 質量3.9kg
966797909 ¥65,900(税抜)

両手ハンドル BCZ241ST-GW-EZ 質量4.5kg
966797730 ¥67,000(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ241A-GW-EZ 質量4.5kg
966797736 ¥68,000(税抜)

＊両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ロングパイプ仕様(+20cm)

Sレバー

ループハンドル BCZ241GL-L-EZ 質量4.1kg
966797813 ¥70,000(税抜)

ツーグリップ BCZ241GT-L-EZ 質量4.0kg
966797912 ¥70,000(税抜)

両手ハンドル BCZ241GW-L-EZ 質量4.5kg
966797733 ¥71,100(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ241ST-GL-L-EZ 質量4.1kg
966797811 ¥70,000(税抜)

ツーグリップ BCZ241ST-GT-L-EZ 質量4.0kg
966797910 ¥70,000(税抜)

両手ハンドル BCZ241ST-GW-L-EZ 質量4.5kg
966797731 ¥71,100(税抜)



山林 草地 緑化管理 ナイロン ダンパーシャフトで低振動! STRATO CHARGED

ハイパワー・強靭！
下草刈りやハードな雑草刈りに最適！

BCZ271G-EZ

排気量 **25.4**㎤ チップソー 10インチ

Sレバー

ループハンドル BCZ271GL-EZ 質量4.5kg
966798111 ¥76,200(税抜)

ツーグリップ BCZ271GT-EZ 質量4.4kg
966798209 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ271GW-EZ 質量5.0kg
966798012 ¥77,300(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ271ST-GL-EZ 質量4.5kg
966798109 ¥76,200(税抜)

ツーグリップ BCZ271ST-GT-EZ 質量4.4kg
966798207 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ271ST-GW-EZ 質量5.0kg
966798010 ¥77,300(税抜)

トリガーレバー

両手ハンドル BCZ271A-GW-EZ 質量5.0kg
966798016 ¥78,300(税抜)

＊両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

ロングパイプ仕様(+20cm)

Sレバー

ループハンドル BCZ271GL-L-EZ 質量4.6kg
966798112 ¥80,300(税抜)

ツーグリップ BCZ271GT-L-EZ 質量4.5kg
966798210 ¥80,300(税抜)

両手ハンドル BCZ271GW-L-EZ 質量5.1kg
966798013 ¥81,400(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ271ST-GL-L-EZ 質量4.6kg
966798110 ¥80,300(税抜)

ツーグリップ BCZ271ST-GT-L-EZ 質量4.5kg
966798208 ¥80,300(税抜)

両手ハンドル BCZ271ST-GW-L-EZ 質量5.1kg
966798011 ¥81,400(税抜)

山林 山林の下草刈りや、堅い草、太い草等の雑草刈りに適しています。

草地 畦草刈りや、家まわり、日々の雑草刈り等に適しています。

緑化管理 公園・緑地・ゴルフ場・道路等の施設管理に適しています。

ナイロン 畦草や圃場まわりの比較的柔らかい草、障害物や小石の多い場所、壁際の草を刈る場合に適しています。

ダンパーシャフト 振動・振幅を吸収するダンパシャフトを搭載しています。

山林・造園・プロ向け 肩掛け

ダンパーシャフトで低振動! STRATO CHARGED

山林 草地 緑化管理 ナイロン

プロが満足するハイパワー！
ナイロンカッターとの相性抜群！

BCZ300 EZ

排気量 **29.5**㎤ チップソー10インチ

Sレバー

ループハンドル BCZ300L-EZ 質量5.1kg
967027801 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ300W-EZ 質量5.4kg
967021701 ¥77,300(税抜)

STレバー

ループハンドル BCZ300ST-L-EZ 質量5.1kg
967027802 ¥76,200(税抜)

両手ハンドル BCZ300ST-W-EZ 質量5.4kg
967021704 ¥77,300(税抜)

＊両手ハンドルは防振ハンドルブラケット

山林 緑化管理 ナイロン

ハイパワー強靭な設計。
クラッチハウジング&ハンドルブラケットW防振。

BC3510 EZ

排気量 **33.6**㎤ チップソー10インチ

トリガーレバー

両手ハンドル BC3510DW1-EZ 質量6.9kg
BC3407D ¥86,500(税抜)

※防振ハンドルブラケット

BC4410 EZ

排気量 **41.5**㎤ チップソー10インチ

トリガーレバー

両手ハンドル BC4410DW1-EZ 質量7.6kg
BC4305G ¥88,700(税抜)●

※防振ハンドルブラケット

揺動式刈払機

草地 緑化管理

小石や刈草が飛び散らない
揺動式(バリカン式)草刈機！

SGC2310DLW-EZ 在庫限り

排気量 **22.5**㎤ 質量6.3kg(両手ハンドル装着時)
6.1kg(ループハンドル装着時)
復動式円形刃9インチ BR2301K ¥97,400(税抜)

型式		SGC2310DLW-EZ	
ハンドル		ループ(付属)	両手
排気量	㎤	22.5	両手ハンドル装着時
本体乾燥質量	kg	6.1	6.3
外形寸法	全長 mm	1940	
	全幅 mm	230	610
	全高 mm	210	360
燃料タンク容量	L	0.6	
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ	
スパークプラグ		チャンピオン RCJ-6Y	
始動方式		EZスタート	
刈刃		復動式円形刃(歯数20,外径230mm)	
肩掛バンド		片掛タイプ	
3軸合成値(振動値)	m/s²	6.7	4.6

ローンモア

芝刈りにこの一台！
ゴルフ場・公園・学校などの施設管理に最適。

ZLM532-Pro

排気量 **163**㎤ **(質量53kg)**

刈幅：530mm
刈高：15~77mm(7段調整)
967206101 ¥168,000(税抜)

型式		ZLM532-Pro
排気量	㎤	163
本体乾燥質量	kg	53
外形寸法	全長 mm	1810
	全幅 mm	580
	全高 mm	1260
燃料タンク容量	L	1.8
刈幅		530
刈高		15、26、37、47、57、67、77(7段調整)
グラスバッグ容量	L	75

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

刈払機 ● 写真掲載機種

環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

畦 刈 機

エンジン下部の
大型ソリをすべらせ、
素早く畦や農道の
草を刈るバリカンタイプ。

RHT2310 在庫限り

排気量 **22.5㎤（質量7.5kg）**

ブレード長：600mm

967143701 ¥88,600（税抜）

ソリを地面にあてて滑らせ、スピーディに畦や
農道の草を刈るバリカンタイプ。

LHTZ220EZ-400

排気量 **22.5㎤（質量5.2kg）**

ブレード長：405mm

967237401 ¥92,200（税抜）

LHTZ220EZ-600

排気量 **22.5㎤（質量5.4kg）**

ブレード長：615mm

967237402 ¥94,500（税抜）

型式	RHT2310
ハンドル	ループハンドル
排気量 ㎤	22.5
本体乾燥質量 kg	7.5
外形寸法 全長 mm	765
全幅 mm	365
全高 mm	1065（最大）
燃料タンク容量 L	0.6
キャブレタ	ダイヤフラム式 ロータリーバルブ
スパークプラグ	チャンピオン RCJ-6Y
始動方式	リコイルスタータ
刈刃	両刃復動式（刃数：上下30枚）
有効刈幅 mm	455

型式	LHTZ220	
	EZ-400	EZ-600
ハンドル	ループハンドル	
排気量 ㎤	22.5	
本体乾燥質量 kg	5.2	5.4
外形寸法 全長 mm	1960	2170
全幅 mm	235	
全高 mm	239	
燃料タンク容量 L	0.5	
キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式	
スパークプラグ	NGK BPMR8Y	
始動方式	EZ スタート	
刈刃	両刃復動式（刃数：上下28枚）	両刃復動式（刃数：上下42枚）
肩掛バンド	片掛タイプ	

自走式傾斜刈機

急斜面でも扱いやすい！
軽量・コンパクトだから移動もラクラク。
移動や収納に便利な折りたたみハンドル。

ZGC300D-EZ

排気量 **25.4㎤（質量26kg）**

刈幅：300mm

967035201 ¥160,000（税抜）

高密度の草地もスピーディーにバリバリ刈れる！
最伸時2,000mmの無段階伸縮ハンドルだから
狭い場所や高い畦もラクラク作業！

ZGC401EX-EZ

排気量 **50.6㎤（質量45kg）**

刈幅：400mm

967212601 ¥233,000（税抜）

型式	ZGC300D-EZ	ZGC401EX-EZ
排気量 ㎤	25.4	50.6
本体乾燥質量 kg	26	45
外形寸法 全長 mm	1730	2210
全幅 mm	430	565
全高 mm	410	485
燃料タンク容量 L	1.0	1.6
始動方式	EZ スタート	
刈刃	フリー刃 1軸×4枚	フリー刃 1軸×4枚
ドライブ方式	四輪駆動	四輪駆動
変速段数	前・後進2段	前・後進2段
走行速度 m/sec	0.38	前進：0.33　後進：0.56

刈払機オプション

アイシングカバーキット

冬場などの低温時に
キャブレターの凍結による
エンジンのトラブル予防に効果的。

581809701 ¥600（税抜）

付属品：取付けボルト×1（M5×L22）

適用機種

（肩掛けタイプ）BCZ220EZ、BCZ230EZ、BCZ231EZ、BCZ260EZ、BCZ261EZ、TRZ230EZ、TRZ260EZ、BCZ240G-EZ、BCZ241G-EZ、BCZ270G-EZ、BCZ271G-EZ
（背負いタイプ）TKZ230EZ、TKZ231EZ、TKZ260EZ、TKZ261EZ

＊冬場のみご使用ください

くるくるカッター 特許取得済み 専用アタッチメント

ヘッジトリマオプション

「ヘッジトリマ」として生け垣の
刈り込みや裾刈りなどに！

KHT-A

ブレード長：750mm

AH23130 ¥57,800（税抜）

＊BK2210/BK2650Hb/BK2750Hbシリーズには装着不可

刈払機専用アタッチメント

水際でも刈った草が散らない
バリカン式ブレード！

畦草刈用

LHTZ-A

（質量1.6kg）

ブレード長：405mm

580720601 ¥37,000（税抜）

ブレード長さ300mmの軽量タイプ。
高いところにラクラク届くから、脚立やハシゴは不要！

高枝剪定用

HHTZ-A

（質量1.4kg）

ブレード長：300mm

580720501 ¥33,800（税抜）

ブレード長さ615mmのロングタイプ。
広い範囲の剪定作業に最適！

剪定用

SHTZ-A

（質量2.0kg）

ブレード長：615mm

580720401 ¥40,300（税抜）



街路樹の剪定など、樹木のお手入れに最適！
ボルト2本固定方式で簡単装着！

ポールソー

PSZ-A

（質量1.0kg）

バーサイズ：250mm

967181301 ¥38,000（税抜）

適用機種

（肩掛けタイプ）BCZ220EZ、BCZ230EZ、BCZ231EZ、BCZ260EZ、BCZ261EZ、BCZ300EZ、TRZ230EZ、TRZ260EZ、BCZ241G-EZ、BCZ271G-EZ
（背負いタイプ）BKZ265EZ、BKZ266EZ、BKZ305EZ、TKZ230EZ、TKZ231EZ、TKZ260EZ、TKZ261EZ、BK3420S-FL-EZ

ナイロンカッタ

〈刈刃式〉

〈ボルト式〉

オートカッタZ-KPro〈刈刃式〉

581065701 ¥5,000（税抜）

オートカッタZ-BPro〈ボルト式〉

581064001 ¥5,000（税抜）＊カバー付

付属取付ボルト：左M7、M8

・アイレットの交換脱着が可能に
・ゼノア刈払機全商品に対応
※SGC除く
・鉄ボスが入ったことにより
タップ部の摩耗が低減

タップ式　本体外径 φ94mm

標準コード	太さ：2.1mm 丸 長さ：6m

オートカッタD

YZDTA01 ¥3,700（税抜）

タップ式　本体外径 φ90mm

標準コード	太さ：3mm 角ツイスト 長さ：2m

オートカッタG

YZDTA02 ¥4,000（税抜）

タップ式　本体外径 φ130mm

標準コード	太さ：3mm 角ツイスト 長さ：3m

オートカッタW

580524001 ¥4,200（税抜）

タップ式　本体外径 φ110mm

標準コード	太さ：3mm 角ツイスト 長さ：3m

安全ロータ手動交換式

本体外径 φ126mm
コード差し込み式

369990767 ¥4,500（税抜）

標準コード	太さ：2.4mm 丸 長さ：0.2m

369990768 ¥4,560（税抜）

標準コード	太さ：3.0mm 丸 長さ：0.2m

369990769 ¥4,530（税抜）

標準コード	太さ：2.2mm 角 長さ：0.2m

ジェットフィット 2ライン／4ライン

本体外径 φ104mm

（2ライン）
369992185 ¥5,600（税抜）

フレキシコード	太さ：2.4mm、3.5mm 長さ：0.26m

（4ライン）
369992186 ¥8,000（税抜）

フレキシコード	太さ：2.65mm、4mm 長さ：0.26m

ツイスター

369992759 ¥5,200（税抜）

タップ式　本体外径 φ134mm

標準コード	太さ：2.4mm メタリック 角ツイスト 長さ：4m

ナイロンカッタ用アタッチメント

カバーQ

草刈作業中、作業者への飛散物
（草・小石など）をブロック！
草刈作業に一役買います。

YZDTB01 ¥3,500（税抜）

マジックカバーPro

草の巻き込みを低減して草刈り効率アップ！
さらに燃費向上！
草寄せとしても使えます。

584951701 ¥2,400（税抜）

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

刈払機 ● 写真掲載機種

刈払機純正アクセサリー

大型ネットで周囲への飛散を防ぐ

飛散防止ネットPro

高さ:200cm　幅:200cm
質量:2.5kg　網目:0.7mm
ネット・パイプ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

584294601
¥9,500(税抜)

作業中の汚れや飛散物から作業者をガード

シート付エプロンPro

高さ:118cm(シート部:40)　幅:75cm
質量:270g　網目:0.7mm
メッシュ材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

584294701
¥2,000(税抜)

作業中の飛散物からスネを守る

レガースPro

高さ:30cm　幅:14cm　質量:448g
ガード材質:耐衝撃ポリプロピレン(PP)
バンド材質:スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

584294801
¥1,500(税抜)

刈払機肩掛けバンド

クッション性が高く、肩と腰にかかる負担を大幅に軽減、疲労感の少ない本格仕様の肩掛けバンドです。ハードな作業に使用すると効果的です。

622017202
¥6,190(税抜)

ワイドバットタイプ

848JL03612
¥8,560(税抜)

刈刃研磨機

切れ味が鈍くなった刈刃の研ぎ出しに。

SK-320

30P笹刈刃用　グラインダ付き

629906088
¥37,000(税抜)

YK-930

チップソー用　グラインダ付き

369992235
¥32,000(税抜) ●

YK-930N

チップソー用　グラインダなし

369992236
¥24,500(税抜)

SK-320N

30P笹刈刃用　グラインダなし

629906089
¥26,600(税抜)

ゼノアブランドチップソー　(全タイプ日本工業規格適合品)

種別	タイプ / 推奨用途	品名	パッケージ・窓穴	外径:mm	刃数 / 商品コード	刃先	特　長	メーカー希望小売価格(税抜)
下刈・草刈用	最高峰 柔らかい草から山林の除伐	NEW! 3刀流(さんとうりゅう)Pro		230	32 588558202		3枚刃で刈り残しゼロ ● 日本工業規格適合品 ● 大型先端L型最高級チップ使用 ● チップ刃＋ノド刃＋外周刃の3枚刃	¥6,800
				255	36 588558201			¥6,900
	鋭刃 山林下刈り、除伐(径5cm程度まで)	爽風(そうふう)Pro		230	32 584389301		切れ味抜群、強靭なボディ ● チップが飛びにくい一体式完全埋込型 ● 大型・R²段付最高級チップ使用 ● 全面雫型メッシュにより超軽量化 (230mm:260g ・255mm ： 350g)	¥6,100
				255	36 584389302			¥6,200
	お買い得 畦草や圃場まわりの比較的柔らかい雑草刈りに	矢車(やぐるま)Pro (2枚入)		230	36 584389101		畦草刈りのエキスパート ● 切れ味良好、2枚入り ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥6,000
				255	40 584389102			¥6,100
	軽量 長時間の雑草刈りに	合鴨(あいがも)Pro		230	36 584273001		鋭い切れ味の軽量タイプ ● 抵抗の少ない丸穴メッシュで軽量化 ● 精密4面フル研磨 ● チップが飛びにくい強力斜め埋込型	¥3,900
				255	40 584273101			¥4,000
	コブ付 石・砂利の多い場所での雑草刈りに	Superこぶし Pro		230	36 584264101		高い耐久性、鋭い切れ味 ● チップを石からガードするコブ付 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥4,300
				255	40 584264201			¥4,400
	軽量 長時間の雑草刈りに	Super軽鴨(かるがも)Pro		230	36 584264301		ゼノア刈払機標準付属、軽量タイプ ● 鋭い切れ味、丸穴メッシュ、大幅軽量化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,900
				255	40 584264401			¥4,000
	強靭 畦草からススキ・カヤまで幅広いレンジの雑草刈り	Super刈薙(かりなぎ)Pro		230	36 584264501		鋭い切れ味、衝撃に強い ● ロウ付け強化 ● 完全4面研磨加工 ● チップが飛びにくい完全斜め埋込型	¥3,900
				255	40 584264601			¥4,000

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

農業向け(肩掛け)

型式		BC2211			BCZ231			BCZ261			BC3410S
		S-DL-EZ	S-DT-EZ	S-DW-EZ	L-EZ	T-EZ	W-EZ	L-EZ	T-EZ	W-EZ	FW-EZ
ハンドル		ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手	ループ	ツーグリップ	両手	両手
スロットルレバータイプ		S / ST			S / ST			S / ST			S
排気量	㎤	21.7			22.5			25.4			33.6
本体乾燥質量	kg	3.5	3.4	3.9	4.0	3.9	4.3	4.4	4.3	4.7	6.7
外形寸法 全長	mm	1820			1830			1840			1830
外形寸法 全幅	mm	245	240	560	255		560	255		560	610
外形寸法 全高	mm	240		375	240		375	255		385	420
燃料タンク容量	L	0.5			0.5			0.68			0.8
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			フロート式 ピストンバルブ
スパークプラグ		NGK BPM7Y			NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y			チャンピオン RCJ-6Y
始動方式		EZ スタート			EZスタート			EZスタート			EZスタート
刈刃		9"チップソー(230×36P)			10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)
肩掛バンド		片掛タイプ			片掛タイプ			片掛タイプ			両肩タイプ
3軸合成値(振動値)	m/s²	5.7	5.6	2.9	5.2	5.4	4.7	5.7	5.7	3.8	4.7

農業向け(背負い)

型式		BKZ266				BKZ305				BK3420S
		L-EZ	B-EZ	L-L-EZ	B-L-EZ	L-EZ	B-EZ	L-L-EZ	B-L-EZ	FL-EZ
ハンドル		ループ	バー	ループ(ロングパイプ)	バー(ロングパイプ)	ループ	バー	ループ(ロングパイプ)	バー(ロングパイプ)	ループ
スロットルレバータイプ		S				S				S
排気量	㎤	25.4				29.5				33.6
本体乾燥質量	kg	7.8	8.2	7.9	8.3	8.2	8.6	8.2	8.7	8.2
外形寸法 全長(背負部)	mm	290				315				315
外形寸法 全長(操作桿部)	mm	2315		2435		2315		2435		2305
外形寸法 全幅(背負部)	mm	305				306				315
外形寸法 全高(背負部)	mm	330				336				410
燃料タンク容量	L	1.1				1.1				1.3
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				フロート式 ピストンバルブ
スパークプラグ		NGK BPMR8Y				NGK CMR7H-10				チャンピオン RCJ-6Y
始動方式		EZスタート				EZスタート				EZスタート
刈刃		10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)
3軸合成値(振動値)	m/s²	4.7	2.7	4.5	2.1	4.9	2.9	4.2	3.0	3.8

ジャストシリーズ　山林・造園・プロ向け

型式		TRZ230/230-NC		TRZ260/260-NC		TKZ231	TKZ261	BCZ300		BC3510	BC4410
		L-EZ	W-EZ	L-EZ	W-EZ	L-EZ	L-EZ	L-EZ	W-EZ	DW1-EZ	DW1-EZ
ハンドル		ループ	両手	ループ	両手	ループ	ループ	ループ	両手※	両手※	両手※
スロットルレバータイプ		S･ST / ST		S･ST / S･ST		S	S	S/ST		トリガー	トリガー
排気量	㎤	22.5		25.4		22.5	25.4	29.5		33.6	41.5
本体乾燥質量	kg	4.0	4.5	4.4	4.9	6.9	7.2	5.1	5.4	6.9	7.6
外形寸法 全長	mm	1815		1840		(背負部) 310 (操作桿部) 2310	(背負部) 310 (操作桿部) 2310	1860		1830	1830
外形寸法 全幅	mm	250	640	255	640	(背負部) 250	(背負部) 250	245	560	590	630
外形寸法 全高	mm	255	380	255	380	(背負部) 360	(背負部) 360	260	405	410	420
燃料タンク容量	L	0.53		0.66		0.75	0.66	0.75		0.75	0.94
キャブレタ		ダイヤフラム式 パタフライバルブ				ダイヤフラム式 パタフライバルブ/ロータリーバルブ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			
スパークプラグ		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y		NGK BPMR8Y	NGK BPMR8Y	NGK CMR7H-10		チャンピオン RCJ-6Y	チャンピオン RCJ-6Y
始動方式		EZスタート		EZスタート		EZスタート	EZスタート	EZスタート		EZ スタート	EZ スタート
刈刃/ナイロンカッタ		9"チップソー(230×36P)/ナイロンカッタ(Z-B Pro)		10"チップソー(255×40P)/ナイロンカッタ(Z-B Pro)		9"チップソー(230×36P)	10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)		10"チップソー(255×40P)	10"チップソー(255×40P)
肩掛バンド		片掛タイプ		片掛タイプ		-	-	片掛タイプ	両肩タイプ	両肩タイプ	両肩タイプ
3軸合成値(振動値)	m/s²	6.4/6.1	5.7/5.2	7.8/6.6	6.4/5.8	2.9	4.2	5.8	3.3	4.0	6.7

山林・造園・プロ向け　ジュラルミンシリーズ

型式		BCZ241G						BCZ271G						
		L-EZ	T-EZ	W-EZ	A-GW-EZ	L-L-EZ	T-L-EZ	W-L-EZ	L-EZ	T-EZ	W-EZ	A-GW-EZ	L-L-EZ	T-L-EZ	W-L-EZ
ハンドル		ループ	ツーグリップ	両手※		ループ	ツーグリップ	両手※	ループ	ツーグリップ	両手※		ループ	ツーグリップ	両手※
スロットルレバータイプ		S / ST		トリガー		S / ST			S / ST		トリガー		S / ST		
排気量	㎤	22.5				22.5			25.4				25.4		
本体乾燥質量	kg	4.0	3.9	4.5		4.1	4.0	4.5	4.5	4.4	5.0		4.6	4.5	5.1
外形寸法 全長	mm	1830				2030			1840				2040		
外形寸法 全幅	mm	255	560	545		255		560	255	560	545		255		560
外形寸法 全高	mm	240	400	390		240		400	255	400	390		255		400
燃料タンク容量	L	0.5				0.5			0.68				0.68		
キャブレタ		ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ			ダイヤフラム式 ロータリーバルブ				ダイヤフラム式 ロータリーバルブ		
スパークプラグ		NGK BPMR8Y				NGK BPMR8Y			NGK BPMR8Y				NGK BPMR8Y		
始動方式		EZスタート				EZ スタート			EZスタート				EZスタート		
刈刃		10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)		
肩掛バンド		片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ
3軸合成値(振動値) m/s²		5.1	5.4	4.5		4.8	5.5	4.9	6.1	5.6	4.0		6.4	4.6	4.3

※ 防振ハンドルブラケット

■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

3軸合成値(振動値)

(注1)3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)は、ISO22867:2004により測定しています。
(注2)1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達(基発0710号)で次のように決められています。
①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は30分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷(a×a)　T:1日の最大作業時間(時間)
a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

! 指1本でエンジン始動！ フィンガーEZ

フィンガーEZ イージー

好評のワンウエイ式ＥＺスタートに蓄力ストッパを追加、
親指操作でストッパを解除、簡単にエンジンを
始動することが可能。
樹上作業などの安全を確保するための装備です。



! 張り一発！ハリチェーン

ハリチェーン

面倒なチェン張り調整をワンアクションで
簡単に行うことが可能。
ナットアッセンブリを回すだけ、工具なしで
チェンの張りを自動的に調整する自動チェン張り機構
(特許出願中)を採用しています。

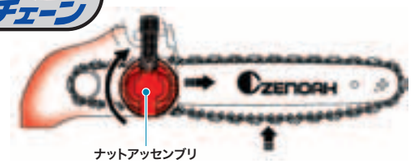

断熱設計でトラブルを防止

キャブレタをエンジンの熱から守り、夏場の連続作業で起こりがちなベーパロックを防止。
また停止直後の再始動もスムーズです。



ダストフリー吸気で メンテナンスが容易に

ゼノア独自のダストフリー吸気システム(特許番号3178922)を採用しています。取り込んだ空気中のゴミや切り粉を、回転するロータの遠心力によって冷却風とともに外周に飛ばし、ロータ中心部のきれいな空気のみをキャブレタ室に送り込みます。エアクリーナへのゴミや切り粉の付着が減少し、清掃の手間が大幅に省けます。

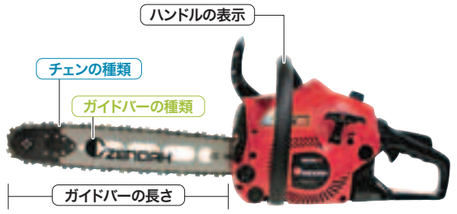

ストラト・チャージド®エンジン　ガイドバーの長さ

表示例：**GZ4300H-EZ-R21HM16**

排気量目安
ハンドルの表示
H ヒーティングハンドル
始動方式
EZ イージースタート

チェンの種類
- **25** 25AP
- **91** 91VG / 91VX / 91VXL
- **21** 21BPX
- **95** 95VP / 95VPX

＊フィンガーEZ、G6200、RC620/RC6200には表示していません。

ガイドバーの種類
- **SP/P** スプロケットノーズバー
- **RSP/R** リプレーサブルスプロケットノーズバー(先端交換式)
- **HM** ハードノーズバー(ミディアムバー)
- **HS** ハードノーズバー(スリムバー)
- **CV** カービングバー

チェンソーを安全にご使用いただくために

作業前に必ず取扱説明書を読みましょう

取扱説明書には製品を安全にご使用いただく上での注意事項と取扱い方が示されています。
内容を十分に理解し作業をおこなってください。

■ 作業前に各部の点検をしてください

各部品がきちんと取付けられているか、ソーチェンやガイドバーにゆるみや異常摩耗、破損がないか必ず確認してください。

■ 作業前に現場の状況と周囲の安全を確認してください

現場の状況(地形、切断対象物の太さ、安定度、障害物との距離、周囲の危険度など)をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。

■ 作業時は周囲に人や障害物がないことを確認し、お客様ご自身で始動操作をしてください

始動時にチェンブレーキがかかっていることを確認してください。先にチェンブレーキを解除すると始動と同時にチェンが動き出し大変危険です。
また、作業時は周囲を整備し安定した足場を確保してください。

■ キックバックにご注意ください

キックバック防止のためガイドバー先端部(特にガイドバーの上部1／4の部分)での作業はおこなわないでください。突っ込み切り、背切り、カービングなどはキックバック発生の原因となり非常に危険です。

■ チェンソーの用途以外の使用はやめましょう

チェンソーは木材の切断を用途として設計されています。本来の用途以外の目的(石やコンクリート、金属などの切断)には使用しないでください。

■ チェンソーおよびガイドバー・ソーチェンは作業条件に合わせて適切なものを選びましょう。

■ 点検・整備時は必ずエンジンを停止してください

【作業に適した作業服と防護具】

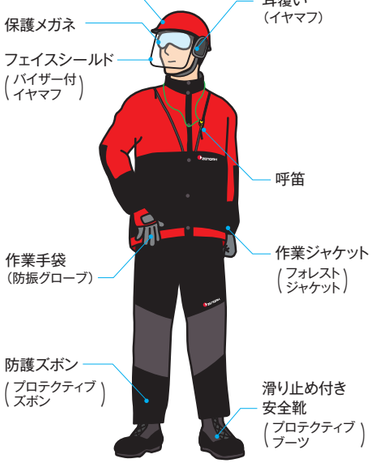

※呼笛やアゴヒモは垂らさないようにする。

作業に適した防護具はP25、26に掲載されています。

※一日の作業時間はP.28の三軸合成値により決められています。

【1日の作業時間について】 疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。また連続作業には必ず5分以上の休止時間を設けてください。

次のような場合にはチェンソーをお使いにならないでください

足元が滑りやすいなど安定した操作姿勢の保持が困難な場合、霧や夜間など作業現場周辺の安全確認が困難な場合、悪天候時、落石や雪崩の恐れがある場所、疲労などで体調が悪い場合、飲酒や服薬など正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合。
＊チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家(森林組合など)による指導を受けるようお勧めします。

チェンソー ● 写真掲載機種

e-START 軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。

ハリチェーン 一切工具を使わずにチェン張りができます。

トップハンドルソー　こがるシリーズ

こがるminiがパワーアップ！
枝打ち・間伐・植木管理・果樹管理等に最適！

G2050T

こがるmini 世界最小・最軽量！

排気量 **18.3**㎤（質量**2.2**kg）

20cm(8インチ)

SP	25AP	G2050T-25P8	967311101	¥65,400(税抜)
CV	25AP	G2050T-25CV8	967311102	¥71,400(税抜) ●

こがるシリーズキャラクター「こがるくん」

e-START

薪切り、果樹剪定、枝打ちに最適！

G2501T スーパーこがる

排気量 **25.4**㎤（質量**2.6**kg）

オプション オートチェンブレーキ

20cm(8インチ)

SP	25AP	G2501T-25P8	CA2501J	¥63,200(税抜)
CV	25AP	G2501T-25CV8	CA2501G	¥69,200(税抜)

25cm(10インチ)

SP	25AP	G2501T-25P10	CA2501H	¥65,400(税抜) ●
CV	25AP	G2501T-25CV10	CA2501F	¥71,400(税抜)

30cm(12インチ)

SP	25AP	G2501T-25P12	CA2501L	¥67,600(税抜)

e-START

枝打ちプロにおすすめ！
ハイパワー&大後傾ハンドル。

G2551T スーパーこがる

排気量 **25.4**㎤（質量**2.6**kg）

オプション オートチェンブレーキ

20cm(8インチ)

SP	25AP	G2551T-25P8	CA2506J	¥64,900(税抜)
CV	25AP	G2551T-25CV8	CA2506G	¥70,900(税抜)

25cm(10インチ)

SP	25AP	G2551T-25P10	CA2506H	¥67,100(税抜)
CV	25AP	G2551T-25CV10	CA2506F	¥73,000(税抜) ●

30cm(12インチ)

SP	25AP	G2551T-25P12	CA2506L	¥69,200(税抜)

e-START

安全性を徹底追求。新提案チェンソー！
指1本でエンジン始動！

G2501T-フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 **25.4**㎤（質量**2.8**kg）

オプション オートチェンブレーキ

20cm(8インチ)

SP	25AP	G2501TEZ-F8SP	CA2509J	¥68,700(税抜)
CV	25AP	G2501TEZ-F8CV	CA2509G	¥74,700(税抜)

25cm(10インチ)

SP	25AP	G2501TEZ-F10SP	CA2509H	¥70,900(税抜) ●
CV	25AP	G2501TEZ-F10CV	CA2509F	¥76,800(税抜)

30cm(12インチ)

SP	25AP	G2501TEZ-F12SP	CA2509L	¥73,000(税抜)

プロにオススメ！大後傾ハンドル。
指1本でエンジン始動！

G2551T-フィンガーEZ スーパーこがる

排気量 **25.4**㎤（質量**2.8**kg）

オプション オートチェンブレーキ

20cm(8インチ)

SP	25AP	G2551TEZ-F8SP	CA250AJ	¥68,700(税抜)
CV	25AP	G2551TEZ-F8CV	CA250AG	¥74,700(税抜)

25cm(10インチ)

SP	25AP	G2551TEZ-F10SP	CA250AH	¥70,900(税抜)
CV	25AP	G2551TEZ-F10CV	CA250AF	¥76,800(税抜) ●

30cm(12インチ)

SP	25AP	G2551TEZ-F12SP	CA250AL	¥73,000(税抜)

フィンガーEZ 指1本でエンジン始動ができます。

STRATO CHARGED 環境に対応したストラト・チャージ®エンジンを搭載しています。

SP：スプロケットノーズバー　RSP：リプレーサブルスプロケットノーズバー（先端交換式）　CV：カービングバー
HS：ハードノーズバー（スリムバー）　HM：ハードノーズバー（ミディアムバー）

オールラウンドソー

果樹の剪定、
チェンソーアートなど用途は多彩！！

G3401EZ クラス最軽量！

排気量 **33.4**㎤（質量**3.4**kg）

30cm(12インチ)

SP	25AP	G3401EZ-25P12	CA3410C	¥65,900(税抜) ●
	91VXL	G3401EZ-91P12	CA3410E	¥65,900(税抜)

35cm(14インチ)

SP	25AP	G3401EZ-25P14	CA3410D	¥68,000(税抜)
	91VXL	G3401EZ-91P14	CA3410F	¥68,000(税抜)

チェン張りを簡略化！

G3401EZ ハリチェーン

ハリチェーン

排気量 **33.4**㎤（質量**3.5**kg）

30cm(12インチ)

SP	25AP	G3401EZ-25P12ハリ	CA3410A	¥68,000(税抜) ●

35cm(14インチ)

SP	25AP	G3401EZ-25P14ハリ	CA3410B	¥70,000(税抜)

ハリチェーン

伐木・玉切り・剪定・薪作りまで。
オールマイティーに頼れる1台！

GZ3850EZ

STRATO CHARGED

排気量 **40.1**㎤（質量**4.2**kg）

35cm(14インチ)

SP	25AP	GZ3850EZ-25P14	967196801	¥79,300(税抜) ●
	91VXL	GZ3850EZ-91P14	967196701	¥79,300(税抜)
HS	25AP	GZ3850EZ-25HS14	967196601	¥81,000(税抜)

40cm(16インチ)

SP	25AP	GZ3850EZ-25P16	967196802	¥81,400(税抜)
	91VXL	GZ3850EZ-91P16	967196702	¥81,400(税抜)
HS	25AP	GZ3850EZ-25HS16	967196602	¥83,000(税抜)

ジャストシリーズ

お手軽・お手頃！便利な一台！
枝打ち、間伐、植木管理、
果樹管理等に。

GZ330EZ

STRATO CHARGED

排気量 **33.4**㎤（質量**3.8**kg）

30cm(12インチ)

SP	25AP	GZ330EZ-25P12	967328701	¥39,800(税抜)

35cm(14インチ)

SP	25AP	GZ330EZ-25P14	967328702	¥41,800(税抜)

軽量&バランス設計で
使いやすさNo.1！
雑木の処理から薪作りまで、
幅広く使える農家向けの一台！

GZ360EZ

STRATO CHARGED

排気量 **35.2**㎤（質量**3.7**kg）

35cm(14インチ)

SP	25AP	GZ360EZ-25P14	967253201	¥49,900(税抜)
	91VXL	GZ360EZ-91P14	967332101	¥49,900(税抜)

40cm(16インチ)

SP	25AP	GZ360EZ-25P16	967253202	¥52,000(税抜)
	91VXL	GZ360EZ-91P16	967332102	¥52,000(税抜)

切れ味抜群！ハイパワー！
玉切りから低木の伐倒、薪作りなどに大活躍！
植木・果樹の管理にも最適！

GZ381EZ

STRATO CHARGED

排気量 **40.9**㎤（質量**4.4**kg）

40cm(16インチ)

SP	25AP	GZ381EZ-25P16	967199116	オープン価格

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。

ジャストシリーズ

GZ3500T-EZ

STRATO CHARGED

玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定など
オールラウンドに大活躍！

排気量 **35.2**㎤（質量**3.4**kg）

35cm(14インチ)

SP	91PX	GZ3500TEZ-91P14	966656701	¥39,900(税抜)

チェンソー ● 写真掲載機種

STRATO CHARGED 環境に対応したストラト・チャージ®エンジンを搭載しています。

H ヒーティングハンドルを装備。ハンドルがあたたまるので冬場や寒冷地での作業に適しています。

SP：スプロケットノーズバー　RSP：リプレーサブルスプロケットノーズバー（先端交換式）　CV：カービングバー
HS：ハードノーズバー（スリムバー）　HM：ハードノーズバー（ミディアムバー）

プロソー

Professional

プロの定番！
山林での厳しい作業負担を軽減する、
ゼノアの最新技術を結集した最上級プロソー。

GZ3900 EZ

STRATO CHARGED

排気量 **39.1**㎤（質量**4.4**kg）

35cm（14インチ）

SP	25AP	GZ3900EZ-25P14	967159101	¥107,300（税抜）
	91VXL	GZ3900EZ-91P14	967159201	¥107,300（税抜）
	21BPX	GZ3900EZ-R21P14	967159401	¥107,300（税抜）
	95VPX	GZ3900EZ-R95P14	967159301	¥107,300（税抜）
HS	25AP	GZ3900EZ-25HS14	967159103	¥109,100（税抜）
	91VXL	GZ3900EZ-91HS14	967159203	¥109,100（税抜）
HM	95VPX	GZ3900EZ-R95HM14	967159304	¥109,100（税抜）

40cm（16インチ）

SP	25AP	GZ3900EZ-25P16	967159102	¥109,600（税抜）
	91VXL	GZ3900EZ-91P16	967159202	¥109,600（税抜）
	21BPX	GZ3900EZ-R21P16	967159402	¥109,600（税抜）
	95VPX	GZ3900EZ-R95P16	967159302	¥109,600（税抜）
RSP	21BPX	GZ3900EZ-R21RSP16	967159403	¥111,200（税抜）●
	95VPX	GZ3900EZ-R95RSP16	967159303	¥111,200（税抜）
HS	25AP	GZ3900EZ-25HS16	967159104	¥111,200（税抜）
	91VXL	GZ3900EZ-91HS16	967159204	¥111,200（税抜）
HM	21BPX	GZ3900EZ-R21HM16	967159404	¥111,200（税抜）
	95VPX	GZ3900EZ-R95HM16	967159305	¥111,200（税抜）

Professional

GZ3900EZにヒーティングハンドルを装着。

GZ3900H- EZ H

STRATO CHARGED

排気量 **39.1**㎤（質量**4.6**kg）

40cm（16インチ）

SP	25AP	GZ3900HEZ-25P16	967159601	¥120,100（税抜）
	21BPX	GZ3900HEZ-R21P16	967159801	¥120,100（税抜）
	95VPX	GZ3900HEZ-R95P16	967159701	¥120,100（税抜）
RSP	21BPX	GZ3900HEZ-R21RSP16	967159802	¥121,700（税抜）●
	95VPX	GZ3900HEZ-R95RSP16	967159702	¥121,700（税抜）
HS	25AP	GZ3900HEZ-25HS16	967159602	¥121,700（税抜）
HM	21BPX	GZ3900HEZ-R21HM16	967159803	¥121,700（税抜）
	95VPX	GZ3900HEZ-R95HM16	967159703	¥121,700（税抜）

Professional

ハイパワーで切れ味抜群！
山林での厳しい作業負担を軽減する、
ゼノアの最新技術を結集した最上級プロソー。

GZ4300 EZ

STRATO CHARGED

排気量 **43.1**㎤（質量**4.4**kg）

40cm（16インチ）

RSP	21BPX	GZ4300EZ-R21RSP16	967160501	¥135,500（税抜）●
	95VPX	GZ4300EZ-R95RSP16	967159901	¥135,500（税抜）
HM	21BPX	GZ4300EZ-R21HM16	967160503	¥135,500（税抜）
	95VPX	GZ4300EZ-R95HM16	967159903	¥135,500（税抜）

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	GZ4300EZ-R21RSP18	967160502	¥137,700（税抜）
	95VPX	GZ4300EZ-R95RSP18	967159902	¥137,700（税抜）
HM	21BPX	GZ4300EZ-R21HM18	967160504	¥137,700（税抜）
	95VPX	GZ4300EZ-R95HM18	967159904	¥137,700（税抜）

Professional

GZ4300EZにヒーティングハンドルを装着。

GZ4300H- EZ H

STRATO CHARGED

排気量 **43.1**㎤（質量**4.6**kg）

40cm（16インチ）

RSP	21BPX	GZ4300HEZ-R21RSP16	967160701	¥146,000（税抜）●
	95VPX	GZ4300HEZ-R95RSP16	967160601	¥146,000（税抜）
HM	21BPX	GZ4300HEZ-R21HM16	967160703	¥146,000（税抜）
	95VPX	GZ4300HEZ-R95HM16	967160603	¥146,000（税抜）

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	GZ4300HEZ-R21RSP18	967160702	¥148,200（税抜）
	95VPX	GZ4300HEZ-R95RSP18	967160602	¥148,200（税抜）
HM	21BPX	GZ4300HEZ-R21HM18	967160704	¥148,200（税抜）
	95VPX	GZ4300HEZ-R95HM18	967160604	¥148,200（税抜）

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

チェンソー ● 写真掲載機種

Super e-START eスタートにセミオートデコンプを搭載しています。

H ヒーティングハンドルを装備。ハンドルがあたたまるので冬場や寒冷地での作業に適しています。

SP：スプロケットノーズバー　RSP：リプレーサブルスプロケットノーズバー（先端交換式）　CV：カービングバー
HS：ハードノーズバー（スリムバー）　HM：ハードノーズバー（ミディアムバー）

プロソー

粘り強いエンジン。
ロングセラーチェンソー。

G4501P セミオートデコンプ

排気量 **45.0**㎤（質量**4.9**kg） Super e-START

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	G4501P-R21P18	CA4516P	¥180,000（税抜）
HM	21BPX	G4501P-R21H18	CA4516U	¥180,000（税抜） ●

50cm（20インチ）

RSP	21BPX	G4501P-R21P20	CA4516N	¥182,200（税抜）
HM	21BPX	G4501P-R21H20	CA4516T	¥182,200（税抜）

G4501Pに
ヒーティングハンドルを装備。

G4501HP H セミオートデコンプ

排気量 **45.0**㎤（質量**5.0**kg） Super e-START

40cm（16インチ）

RSP	21BPX	G4501HP-R21P16	CA4518L	¥188,700（税抜）
HM	21BPX	G4501HP-R21H16	CA4518R	¥188,700（税抜） ●

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	G4501HP-R21P18	CA4518P	¥190,900（税抜）
HM	21BPX	G4501HP-R21H18	CA4518U	¥190,900（税抜）

50cm（20インチ）

RSP	21BPX	G4501HP-R21P20	CA4518N	¥193,000（税抜）
HM	21BPX	G4501HP-R21H20	CA4518T	¥193,000（税抜）

伐倒、造材現場で大活躍。
頼りになるチェンソーです。

G5001P セミオートデコンプ

排気量 **49.3**㎤（質量**5.0**kg） Super e-START

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	G5001P-R21P18	CA5006P	¥197,300（税抜）
HM	21BPX	G5001P-R21H18	CA5006U	¥197,300（税抜）

50cm（20インチ）

RSP	21BPX	G5001P-R21P20	CA5006N	¥199,500（税抜）
HM	21BPX	G5001P-R21H20	CA5006T	¥199,500（税抜） ●

G5001Pに
ヒーティングハンドルを装備。

G5001HP H セミオートデコンプ

排気量 **49.3**㎤（質量**5.1**kg） Super e-START

40cm（16インチ）

RSP	21BPX	G5001HP-R21P16	CA5008L	¥206,000（税抜）
HM	21BPX	G5001HP-R21H16	CA5008R	¥206,000（税抜）

45cm（18インチ）

RSP	21BPX	G5001HP-R21P18	CA5008P	¥208,200（税抜）
HM	21BPX	G5001HP-R21H18	CA5008U	¥208,200（税抜）

50cm（20インチ）

RSP	21BPX	G5001HP-R21P20	CA5008N	¥210,300（税抜）
HM	21BPX	G5001HP-R21H20	CA5008T	¥210,300（税抜） ●

最強プロ用チェンソー。
セミオートデコンプ付きで始動もラクラク。

G6200P セミオートデコンプ

排気量 **62.0**㎤（質量**5.4**kg）

50cm（20インチ）

HM	73LGX	G6200P-20H	CA6217K	¥260,700（税抜）

60cm（24インチ）

RSP	73LGX	G6200P-24RSP	CA6217L	¥265,000（税抜） ●

G6200Pに
ヒーティングハンドルを装着。

G6200HP H セミオートデコンプ

排気量 **62.0**㎤（質量**5.5**kg）

50cm（20インチ）

HM	73LGX	G6200HP20H	CA6218K	¥271,500（税抜）

60cm（24インチ）

RSP	73LGX	G6200HP24RSP	CA6218L	¥275,800（税抜） ●

根切機

重い土質に強い減速式!
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200P 減速式 セミオートデコンプ

排気量 **62.0**㎤（質量**7.9**kg）

40cm（16インチ）

H		RC6200P-16	CR6202A	¥337,800（税抜）

50cm（20インチ）

H		RC6200P-20	CR6202B	¥346,600（税抜） ●

H:根切り専用軽量ハードノーズバー

チェン駆動スプロケットまわりを大きく開けた独自形状のチェンカバーを採用。
土はけがよく、清掃の手間が省けます。
*RC6200P

Vベルト式減速駆動方式採用で大きなトルクを確保。切断時の抵抗による回転の低下が少ないので、粘土質や硬い土、太い根などでも切断作業がスムーズ!
*RC6200P

軽さが嬉しい直接駆動式!
始動もラクラクデコンプ付き。

RC6200DP 直接駆動式 セミオートデコンプ

排気量 **62.0**㎤（質量**6.4**kg）

40cm（16インチ）

H		RC6200DP-16	CR6206A	¥296,700（税抜）

50cm（20インチ）

H		RC6200DP-20	CR6206B	¥305,400（税抜） ●

H:根切り専用軽量ハードノーズバー

枝打機

すいすい切れてキレイに仕上がります。

PC2610S-EZ

排気量 **25.4**㎤（質量**7.0**kg）
最大鋸断径:54mm
BK2602T ¥90,700（税抜）

粘り強く加速性に優れたG26LSエンジンを搭載。
強靭なフレキシャフトを装備。
太い枝も回転落ちがなく切り進むことができます。

型式		PC2610S-EZ
排気量	㎤	25.4
本体乾燥質量	kg	7.0
外形寸法	全長 mm	操作部 1518／背負部 280
	全幅 mm	340
	全高 mm	370
燃料タンク容量	L	0.75
キャブレタ		ダイヤフラム式ピストンバルブ
始動方式		EZスタート

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

チェンソー ● 写真掲載機種

ガイドバー 、ソーチェン

ガイドバー 一覧

種　別	特　性
SP:スプロケットノーズバー **RSP**: リプレーサブルスプロケットノーズバー	ソーチェンの回転抵抗を減らすため、先端部にスプロケットギヤを組み込んだものです。 先端部だけが交換できる(リプレーサブル)タイプです。
HM:ハードノーズバー(ミディアムバー) 	一枚の鋼板でできており、先端部に超硬合金を盛り付けて耐摩耗性を高めたものです。 ソリッドバーの先端部として一般的です。
HS:ハードノーズバー(スリムバー)	先端が細めのハードノーズバーです。突っ込み切りが容易です。 ＊G3711 EZ、G3711H EZ G3900 EZ、G3900H EZ、GZ3850 EZ のみ標準設定あり
CV:カービングバー	彫刻をほる(carving)が由来です。 先端が極めて細いためキックバックが起こりにくく、枝打ちに適しています。細かい作業や枝の茂みへ分け入ることが容易です。

型式別ガイドバー

	バーサイズ									
インチ	8	10	12	13	14	15	16	18	20	24
cm	20	25	30	33	35	38	40	45	50	60
G2000T	●									
G2050T	●									
G2501T(EZ)	●	●	●							
G2551T(EZ)	●	●	●							
G3100T		●	●		●					
G3401 EZ			●		●					
GZ3850 EZ					●		●			
GZ3500T EZ					●					
GZ360 EZ					●		●			
GZ381 EZ							●			
G3501 EZ					●		●			
G3711 EZ					●		●			
G4211 EZ							●	●		
GZ3900 EZ					●		●			
GZ4300 EZ							●	●		
G4501							●	●	●	
G5001							●	●	●	
G6200									●	●

ソーチェン仕様(＊白ヌキ数字はチェンコマ数)

	ソーチェン					
タイプ名	25AP	91PX	91VXL	21BPX	95VPX	73LGX
ピッチ-ゲージ	1/4"-.050"	3/8"-.050"	3/8"-.050"	325"-.058"	325"-.050"	3/8"-.058"
G2000T	52					
G2050T	52					
G2501T(EZ)	52 60 68					
G2551T(EZ)	52 60 68					
G3100T	60 68 76					
G3401 EZ	68 76		45 52			
GZ3850 EZ	76 84		52 58			
GZ3500T EZ	76 84	52				
GZ360 EZ	76 84		52 58			
GZ381 EZ	84					
G3501 EZ	76 84	52 57	52 58			
G3711 EZ	76 84			60 66	60 66	
G4211 EZ			52 58	66 72	66 72	
GZ3900 EZ	76 84			60 66	60 66	
GZ4300 EZ				66 72	66 72	
G4501				66 72 84		
G5001				66 72 84		
G6200						72 84

オプション

スノープロテクタ

雪中運転時のエアクリーナ凍結や、水滴によるエンジントラブル予防に効果的。

適用機種型式	商品コード	標準単価
G2501T・G2551T	284198330	¥2,510(税抜)
G3100T	287098210	¥2,290(税抜)
G3701・G4201※	285098210	¥3,690(税抜)
G4501・G5001	288198611	¥3,690(税抜)
G3711・G4211	848C6674P0	¥3,010(税抜)
GZ3900・GZ4300	580659802	¥2,520(税抜)

※EZスタート除く

フェルトクリーナ

硬質微粉塵の捕捉特性に優れたフェルト製エアクリーナ。
土埃の多い場所で威力を発揮。

適用機種型式	商品コード	標準単価
G3701・G4201 G3711・G4211 GZ3900・GZ4300	285098300	¥3,950(税抜)
GZ4501・GZ5001	281198501	¥2,030(税抜)

防護用品

保護帽
KP、シールド付
白 :369992097
緑 :369992098
¥9,800(税抜)

KP付
白 :369992095
緑 :369992096
¥3,800(税抜)

防音具
クラリティC1H
369992411
¥8,000(税抜)
※保護帽は別売



デジダンプ紐付き
369992100
¥800(税抜)
JIS第1種、5組入り

イヤマフ
369992664
¥4,800(税抜)
軽量、長時間装着OK。
保管に便利な折畳式。

※デザイン、色は予告なく変更することがあります。

ゼノア純正ワークウェア&防護用品

より軽く、より丈夫で、さらに快適に

フォレストジャケット Pro(プロ)

サイズ：S/M/L/XL ¥16,300(税抜)

マイクロポリエステル製。赤色を多く配色し、林内での高い視認性を確保。撥水性の高い生地により、泥や雨から衣類を守ります。腕の動きをよくする長めの袖、高耐久性素材コーデュラ®ナイロンで補強された袖口、さらに内側にメッシュ素材を採用し、通気性に優れています。

参考日本サイズ	S	M	L	XL
商品コード	580400842	580400846	580400850	580400854
サイズ	42	46	50	54
胸囲(cm)	84～88	92～96	100～104	108～112
身長(cm)	170～176	170～176	176～182	182～188

●商品に表示されているサイズは日本サイズとは異なります。上のサイズ表をご確認ください。
●サイズはおおよその目安となります。

高い防護性と高機能を両立！ プロ仕様防護ズボン

プロテクティブズボン Pro(プロ)

サイズ：S/M/L/L-W/XL ¥28,380(税抜)

＊商品コードはサイズ表をご確認ください。

4ウェイストレッチ素材を使用した、細身・軽量・高通気性を併せもつ防護ズボン。膝部分はアラミド素材で補強され、膝下は丈夫なコーデュラ®ナイロンを採用。また、汚れがつきにくいデザインになっています。脚部後部のファスナー付き通気孔や後部ポケットのメッシュ素材により、通気性を高めています。サイドポケット、後部ポケット付き。チェンプロテクションは、クラス1(20m/s)、EN381に準拠しています。

後部は補強の他、メッシュ素材のポケットで通気性良好。



ファスナー式の通気孔付きで脚部の通気性アップ!

ユーロテストET承認ロゴおよび20m/sのチェンプロテクションを表示。

クラス1(20m/s) EN381準拠

万一チェンソーが接触した場合にプロテクション素材が回転するチェーンに絡みつき、チェーンの回転を停止させます。

	プロテクティブズボン Pro(プロ)				
参考日本サイズ	S	M	L	L-W®	XL
ズボンタイプ	ストレート	ストレート	ストレート	ワイド	ストレート
商品コード	580400746	580400748	580400750	580400751	580400752
サイズ	46	48	50	51	52
ウエスト　通常時	80	84	88	92	92
伸縮時(最大)	88	92	96	100	100
ヒップ	96	100	106	110	110
股下	74	77	79	79	81
総丈	106	109	111	111	113

※L-Wはレギュラーより幅広なタイプです。＊コーデュラ®ナイロンとは、摩擦、引き裂き、擦り切れに強く、耐久性に優れた合成繊維です。
●商品に表示されているサイズは日本サイズとは異なります。上のサイズ表をご確認ください。●サイズはおおよその目安となります。単位：cm

ソーチェンプロテクションの範囲



プロが満足する、高い防護性と快適性

フォレストヘルメット Pro(プロ) 一式

580463201
¥10,500(税抜)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモ、ネックガードを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。イヤマフは上下／左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。耐UV性、剛性、-40℃～+50℃内の過酷な環境での使用可能。雨天の使用時に滴が落ちない設計。明瞭な視界を保つために光の遮断を少なくした、新しいウルトラビジョンバイザーを標準装備。

チャップス

¥14,000(税抜)

チェンソー防護パッド入り。着脱容易な2点ストラップ。

サイズ	M	L	LL
商品コード	369992274-M	369992274-L	369992274-LL
ウエストベルト最大有効長 cm	115		
全長(丈) cm	80	85	90
重量 g	740	780	820

プロテクティブ・ブーツライト20
(ソーチェンプロテクション入りレザーブーツ)

39:577860039　43:577860043　¥30,000(税抜)
40:577860040　44:577860044
41:577860041
42:577860042

鋼鉄製トゥキャップ入り
EN345-2,S2,EN381-3,クラス1適合。

＊ブーツのサイズについてはお問い合わせください。

造園業に最適！

バイザー付きイヤマフ

580463301
¥4,120(税抜)

ヘッドバンドが広いのでしっかりと快適にフィット。頭を強く締めつけません。イヤマフは耐衝撃性を備えたABS樹脂製。

プロテクティブズボン専用

サスペンダー

580463501
¥2,680(税抜)
頑丈なメタルクリップ付き。幅や長さが調節可能。

防振グローブ

サイズ：フリー
369992262
¥8,800(税抜)
手のひらと指部に特殊吸振材使用。
手首部サポートパッド入り。

作業手袋

SUPER(透湿防水)
サイズ：M～LL
M :369992088
L :369992089
LL:369992104
¥4,000(税抜)

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

チェンソー

トップハンドルソー　こがるシリーズ

型式	G2050T
排気量 cm³	18.3
本体乾燥質量 kg	2.2
外形寸法 全長 mm	270
全幅 mm	190
全高 mm	190
燃料タンク容量 L	0.17
オイルタンク容量 L	0.16
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）
点火方式	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）
防振機構	ハンドル3点防振
始動方式	スタート
チェンブレーキ	マニュアル式
ソーチェンタイプ	25AP
コマ数（バー長）	52（20cm）
3軸合成値（振動値）m/s²	4.5

型式	G2501T	G2501T-フィンガーEZ	G2551T	G2551T-フィンガーEZ
排気量 cm³	25.4		25.4	
本体乾燥質量 kg	2.6	2.8	2.6	2.8
外形寸法 全長 mm	260		260	
全幅 mm	215	215	210	220
全高 mm	210		210	
燃料タンク容量 L	0.23		0.23	
オイルタンク容量 L	0.16		0.16	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）		ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）	
点火方式	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）		デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構	ハンドル3点防振		ハンドル3点防振	
始動方式	スタート	フィンガーEZスタート	スタート	フィンガーEZスタート
チェンブレーキ	マニュアル式（オートチェンブレーキのオプションあり）		マニュアル式（オートチェンブレーキのオプションあり）	
ソーチェンタイプ	25AP		25AP	
コマ数（バー長）	52（20cm） 60（25cm） 68（30cm）		52（20cm） 60（25cm） 68（30cm）	
3軸合成値（振動値）m/s²	4.7	5.0	5.2	4.8

オールラウンドソー

型式	G3401 EZ		G3401 EZ ハリチェーン	GZ3850 EZ	
排気量 cm³	33.4			40.1	
本体乾燥質量 kg	3.4		3.5	4.2	
外形寸法 全長 mm	380			370	
全幅 mm	230			235	
全高 mm	250			270	
燃料タンク容量 L	0.27			0.31	
オイルタンク容量 L	0.20			0.21	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）			ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）	
点火方式	CDIマグネト（自動進角付き）			デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構	ハンドル3点防振			ハンドル4点支持	
始動方式	EZスタート			EZスタート	
チェンブレーキ	マニュアル式			マニュアル式	
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	25AP	25AP	91VXL
コマ数（バー長）	68（30cm） 76（35cm）	45（30cm） 52（35cm）	68（30cm） 76（35cm）	76（35cm） 84（40cm）	52（35cm） 58（40cm）
3軸合成値（振動値）m/s²	5.1			4.6	

ジャストシリーズ

型式	GZ330 EZ	GZ3500T-EZ	GZ360EZ	GZ381EZ
排気量 cm³	33.4	35.2		40.9
本体乾燥質量 kg	3.8	3.4	3.7	4.4
外形寸法 全長 mm	420	300	420	400
全幅 mm	240	235	240	210
全高 mm	255	230	255	280
燃料タンク容量 L	0.3	0.25	0.3	0.37
オイルタンク容量 L	0.2	0.17	0.2	0.25
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）			
点火方式	デジタル制御式（CDI）	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）		
防振機構	ハンドル3点防振			ハンドル3点防振ジョイント
始動方式	EZスタート	リコイルスタータ式 EZスタート		EZスタート
チェンブレーキ	マニュアル式	オート（慣性作動式）	マニュアル式	オート（慣性作動式）
ソーチェンタイプ	25AP	91PX	25AP	25AP
コマ数（バー長）	68（30cm） 76（35cm）	52（35cm）	76（35cm） 84（40cm）	52（35cm） 58（40cm）	84（40cm）
3軸合成値（振動値）m/s²	5.3	5.4	5.7		4.5

プロソー

型式	GZ3900EZ			GZ3900H-EZ ヒーティングハンドル		GZ4300EZ		GZ4300H-EZ ヒーティングハンドル	
排気量 cm³	39.1					43.1			
本体乾燥質量 kg	4.4			4.6		4.4		4.6	
外形寸法 全長 mm	390					390			
全幅 mm	235					235			
全高 mm	275					275			
燃料タンク容量 L	0.42					0.42			
オイルタンク容量 L	0.27					0.27			
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）					ダイヤフラム式バタフライバルブ（プライマポンプ付き）			
点火方式	デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）					デジタル制御CDIマグネト（自動進角付き）			
防振機構	ハンドル4点防振					ハンドル4点防振			
始動方式	EZスタート					EZスタート			
チェンブレーキ	オート（慣性作動式）					オート（慣性作動式）			
ソーチェンタイプ	25AP	91VXL	95VPX／21BPX	25AP	95VPX／21BPX	95VPX/21BPX		95VPX/21BPX	
コマ数（バー長）	76（35cm） 84（40cm）	52（35cm） 58（40cm）	60（35cm） 66（40cm）	84（40cm）	66（40cm）	66（40cm） 72（45cm）		66（40cm） 72（45cm）	
3軸合成値（振動値）m/s²	3.6			4.3		4.3		4.0	

型式	G4501P セミオートデコンプ	G4501HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル	G5001P セミオートデコンプ	G5001HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル
排気量 cm³	45.0		49.3	
本体乾燥質量 kg	4.9	5.0	5.0	5.1
外形寸法 全長 mm	410		420	
全幅 mm	245		245	
全高 mm	265		270	
燃料タンク容量 L	0.55		0.55	
オイルタンク容量 L	0.26		0.26	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
点火方式	CDIマグネト（自動進角付き）		CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構	ハンドル7点防振		ハンドル7点防振	
始動方式	スーパースタート		スーパースタート	
チェンブレーキ	マニュアル式		マニュアル式	
ソーチェンタイプ	21BPX	21BPX	21BPX	21BPX
コマ数（バー長）	72（45cm） 80（50cm）	66（40cm） 72（45cm） 80（50cm）	72（45cm） 80（50cm）	66（40cm） 72（45cm） 80（50cm）
3軸合成値（振動値）m/s²	3.7	3.4	4.1	4.2

根切機

型式	G6200P セミオートデコンプ	G6200HP セミオートデコンプ / ヒーティングハンドル	RC6200P（減速式） セミオートデコンプ	RC6200DP（直接駆動式） セミオートデコンプ
排気量 cm³	62.0		62.0	
本体乾燥質量 kg	5.4	5.5	7.9	6.4
外形寸法 全長 mm	590		595	410
全幅 mm	270		270	
全高 mm	290		290	
燃料タンク容量 L	0.67		0.67	
オイルタンク容量 L	0.35		0.35	
キャブレタ	ダイヤフラム式バタフライバルブ		ダイヤフラム式バタフライバルブ	
点火方式	CDIマグネト（自動進角付き）		CDIマグネト（自動進角付き）	
防振機構	ハンドル5点防振		ハンドル5点防振	
始動方式	スーパースタート		リコイルスタート	
チェンブレーキ	マニュアル式		-	マニュアル式
ソーチェンタイプ	73LGX		75RC	
コマ数（バー長）	72（50cm） 84（60cm）		60（40cm） 72（50cm）	
3軸合成値（振動値）m/s²	7.0	6.9		

3軸合成値（振動値）

（注1）3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）は、ISO22867：2004により測定しています。

（注2）振動加速度及び騒音レベルは、チェンソーの規格（厚生労働省告示第85号）により測定しています。

（注3）1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達（基発0710号）で次のように決められています。

①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

T=200÷（a×a）

T：1日の最大作業時間（時間）

a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

造園用 Gardening

! 信頼性に使いやすさをプラスしたゼノアのヘッジトリマ。

剛性、耐摩耗性アップの信頼設計

各慴動部への高耐久パーツの採用で耐摩耗性が向上。
連続作業もラクにこなせます。

スリップ機構で刈刃の損傷を防止

石や金属等が噛み込んでも、刃が欠けないよう
クラッチドラム部にスリップ機構を採用しています。

刈刃の隙間調整が不要

隙間調整用スプリングワッシャとスペーサの採用で、上下の刈刃は常に適正な隙間を保つようになっています。

作業に合わせてリヤハンドルが回転 (CHT401/601 Pro-1)

生垣のスソ刈など、刈刃を上下に振って作業する際に操作しやすいよう、ハンドルが左右それぞれ90度回転します。

ヘッジトリマ

STRATO CHARGED 環境に対応したストラト・チャージ®エンジンを搭載しています。

e-START 軽い力でスムーズにエンジンがスタートします。

軽量プロシリーズ

取り回しのラクなショートタイプ。

HT601 Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.2kg）
ブレード長：575mm
AH20013 ¥80,000（税抜）

e-START

プロシリーズのスタンダードタイプ。

HT751 Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.4kg）
ブレード長：710mm
AH20012 ¥81,700（税抜）

e-START

刃のくい込みが抜群のならし刃タイプ。

HT751N Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.4kg）
ブレード長：710mm
AH20014 ¥83,300（税抜）

e-START

厚いブレードのハードタイプ。

HT751H Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.6kg）
ブレード長：710mm
AH20015 ¥82,700（税抜）

e-START

剛性、耐摩耗性、防塵性能に優れたスーパーハードタイプ。

HT753Pro-SuperHard

排気量 21.7㎤（質量5.0kg）
ブレード長：710mm
AH20044 ¥87,000（税抜）

e-START

ヘッジトリマアタッチメント

オールアルミ製（ホイール部分除く）なので軽量、
持ち運びがとてもラク。地面の起伏に強い
『大径ホイール』採用。ボルト固定式なので、着脱も簡単。

HT-W1

YYAJB01 ¥13,700（税抜）

適用機種
HT751 Pro-1・HT751H Pro-1・HT751N Pro-1

切れ味爽快！最強＆タフ仕様！

HTZ750

排気量 23.6㎤（質量5.8kg）
ブレード長：746mm
966781901 ¥87,600（税抜）

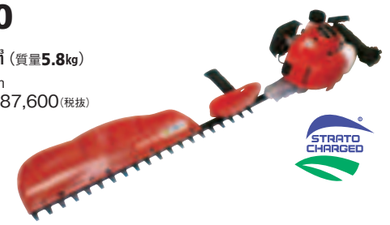

プロが注目する超ロングブレード！
最強&タフ仕様！

HTZ1000

排気量 23.6㎤（質量6.4kg）
ブレード長：1076mm
966782001 ¥92,700（税抜）

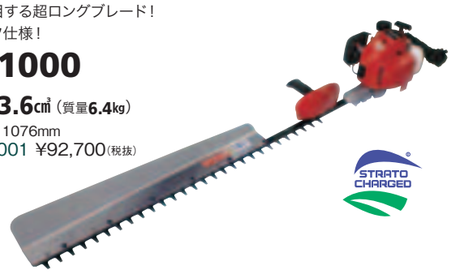

リヤハンドルが左右に回転！
使い勝手のいい両刃ショートタイプ。

CHT401 Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.2kg）
ブレード長：445mm
AH20017 ¥67,100（税抜）

e-START

リヤハンドルが左右に回転！
使い勝手のいい両刃ロングタイプ。

CHT601 Pro-1

排気量 21.7㎤（質量4.3kg）
ブレード長：570mm
AH20016 ¥69,200（税抜）

e-START

ジャストシリーズ

ジャストシリーズ

シンプル機能が扱いやすい！ゼノアがオススメするお手頃タイプのシリーズです。

おてがる片刃タイプ！

HT2200

排気量 22.5㎤（質量4.6kg）
ブレード長：600mm
AH22001 ¥61,700（税抜）



おてがる両刃タイプ！

CHT2200

排気量 22.5㎤（質量4.7kg）
ブレード長：550mm
AH22002 ¥59,500（税抜）

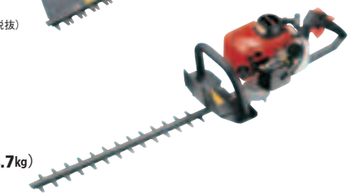

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

ヘッジトリマ ●写真掲載機種

くるくるカッター 特許取得済み　エンジン部がくるくる回転。操作桿が自由自在です。
背引きスタート　背負ったまま、スムーズにスタートできます。

剪定機

作業者に優しい軽量設計の背負い式ヘッジトリマ！

KHTZ231EZ

STRATO CHARGED

排気量 **22.5㎤**（質量**9.2kg**）
ブレード長：750mm
967335301 ¥101,700（税抜）

STRATO CHARGED

中低木の剪定や広幅生垣の
刈り込みまで広範囲を一気に刈り込む！
軽量&バランス設計なので振り回しがとってもラク！

自在剪定機

SHTZ220EZ

排気量 **22.5㎤**（質量**5.6kg**）　**全長 1,720mm**
ブレード長：615mm 967237201 ¥90,100（税抜）
＊両刃でお使いになられる際は葉受板を外してご使用ください。

STRATO CHARGED

脚立もハシゴも不要！高い枝から
生垣の裾刈りまで、上から下まで
これ一本！地上から3mにも手が届きます。

高枝剪定機

HHTZ220EZ

排気量 **22.5㎤**（質量**5.0kg**）　**全長 2,153mm**
ブレード長：300mm 967237301 ¥99,900（税抜）

くるくる機能でラクラク剪定！！

KHT2650EZ

在庫限り

排気量 **25.4㎤**（質量**9.4kg**）
ブレード長：750mm
AH2312D ¥112,000（税抜）

剪定用アタッチメント

くるくるカッター用

KHT-A

ブレード長：750mm AH23130 ¥57,800（税抜）
＊BK2210、BK2650 Hb、BK2750 Hb シリーズには装着不可

剪定用

SHTZ-A

（質量**2.0kg**）

ブレード長：615mm 580720401 ¥40,300（税抜）

＊葉受板を外すと両刃タイプになります。
適用機種 ＊詳細はP.13をご覧ください。

高枝剪定用

HHTZ-A

（質量**1.4kg**）

ブレード長：300mm 580720501 ¥33,800（税抜）
適用機種 ＊詳細はP.13をご覧ください。



電動ヘッジトリマ

三面研磨刃と同長刃により切れ味が向上。
また、特殊焼入れと硬質クロムメッキでサビにくい。
強化サッシフレームの採用とクラス最大の出力でプロも納得。

EHT372 ブレード長：370mm （質量**2.1kg**）
967339101 ¥23,000（税抜）●

NEW!

EHT452 ブレード長：450mm （質量**2.2kg**）
967339201 ¥26,000（税抜）

ヘッジトリマ

型式	HT601 Pro-1	HT751 Pro-1	HT751N Pro-1	HT751H Pro-1	HT753 Pro-SuperHard	CHT401 Pro-1	CHT601 Pro-1	HTZ750	HTZ1000	HT2200	CHT2200
ブレードタイプ	片刃					両刃		片刃複動式		片刃	両刃
ブレード長 ㎜	575	710	710			445	570	746	1076	600	550
刈刃高さ ㎜	20		27	20						21	
隙間調整	無調整式									調整式	
排気量 ㎤	21.7							23.6		22.5	
始動方式	スタート							リコイルスタータ式		リコイルスタート	
燃料タンク容量 L	0.4							0.47		0.4	
本体乾燥質量 kg	4.2	4.4	4.4	4.6	5.0	4.2	4.3	5.8	6.4	4.6	4.7

剪定機

型式	KHT2650EZ	KHTZ231EZ	SHTZ220EZ	HHTZ220EZ
ブレードタイプ	片刃		両刃	
ブレード長 ㎜	750		615	300
刃数	上:20枚／下:21枚		上下各21枚	
隙間調整	調整式		調整式	
排気量 ㎤	25.4	22.5	22.5	
始動方式	EZ スタート		EZ スタート	
燃料タンク容量 L	1.1	0.75	0.5	
本体乾燥質量 kg	9.4	9.2	5.6	5.0

電動ヘッジトリマ

型式	EHT372	EHT452
使用電源	単相交流50-60Hz共用　電圧100V	
刃物寸法（刈込み幅）㎜	370	450
無負荷ストローク数	1900min-1 {1900回/分}	
全負荷電流 A	3.8	
消費電力 W	360	
本体乾燥質量（コード除く）kg	2.1	2.2

エンジンブロワ

STRATO CHARGED　環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

ハンディブロワ

とにかく軽い！
プロが選んだ定番ブロワ。

HB2320

フラットノズル付き！

排気量 **22.5㎤**（質量**3.7kg**）
風量:10㎥/分
966604201 ¥58,500（税抜）

サポートハンドルの使用で
本体をガッチリとホールド。
集塵作業時の疲労を軽減し、
優れた安定性を確保。

環境に配慮した、低燃費の
ハンディブロワ。
大きな施設から庭まで、
あらゆる場所で大活躍！

HBZ2602

フラットノズル付き！

STRATO CHARGED

排気量 **25.4㎤**（質量**4.1kg**）
風量:11.4㎥/分
967198401 ¥48,900（税抜）

背負式ブロワ

STRATO CHARGED

刈り込み作業後の後始末から茶園の
露払いまで、使用用途は無限大です。

EBZ3000EZ

排気量 **29.5㎤**（質量**6.2kg**）
風量:10.7㎥/分
X377030011 ¥77,900（税抜）

とっても使いやすいパワフルコンパクト。
公園や施設の清掃などに！
風管2本入り！（φ57・φ66）

EBZ5100

STRATO CHARGED

排気量 **50.2㎤**（質量**9.4kg**）
風量:11.5㎥/分（φ57）
:13.8㎥/分（φ66）
966488801 ¥92,000（税抜）

国内最大クラスのメガ級ブロワ！
圧倒的なパワーで、
ゴミや落ち葉を吹き飛ばす！

EBZ7500

STRATO CHARGED

排気量 **65.6㎤**（質量**9.6kg**）
風量:21.8㎥/分
966759801 ¥111,200（税抜）

エンジンブロワ用　オプション

オプション装着で、バキューム機能にも対応！

バキュームキット（集塵キット）

DB00004 ¥8,800（税抜）

適用機種
HB2301、HB2302、HB2301EZ、HB2302EZ、HB2311EZ、HB2320
HBZ2602

キット内容：
エクステンションパイプ×1、バキュームパイプ×3、
エルボ×1、ダストバック×1、バンド×1

地面に張りついたゴミを取り除くのに便利です。

フラットノズルセット

848L710641 ¥2,720（税抜）
適用機種 HB2301、HB2302、HB2301EZ、HB2302EZ、HB2311EZ、HB2320、HBZ2602、EBZ3000、EB4300、EBZ4800、EBZ5100、EB6200、EB7001

848L740001 ¥2,940（税抜）
適用機種 EBZ8001

エンジンブロワ

型式	HB2320	HBZ2602	EBZ3000EZ	EBZ5100		EBZ7500
タイプ	手持ち式		背負式			
排気量 ㎤	22.5	25.4	29.5	50.2		65.6
平均風量※1 ㎥/分	10	11.4	10.7	13.8（φ66）	11.5（φ57）	21.8
最大風速※1 m/秒	55	66.9	57	76.3（φ66）	85.2（φ57）	105.9
外形寸法 全長 ㎜	325	330	313	400		350
全幅 ㎜	230	270	394	440		540
全高 ㎜	360	360	420	495		500
燃料タンク容量 L	0.75	0.65	1.1	2.1		2.1
本体乾燥質量※2 kg	3.7	4.1	6.2	9.4		9.6

※1 ラウンドノズル装着時。 ※2 風管・アシストハンドル・燃料を除く。

オーガー

環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

使いやすさNo.1!
軽量&コンパクトオーガー。

AGZ2600 EZ

排気量 **25.4**㎤（質量**5.4**kg）
適用ドリルサイズ:20～90mm
967196901 ¥75,300(税抜)
ドリルは別売りです

ハイパワー!
大径穴、深穴の掘削に威力を発揮!

AGZ5010 EZ

排気量 **50.6**㎤（質量**10.4**kg）
適用ドリルサイズ:20～300mm
967253501 ¥98,100(税抜)
ドリルは別売りです

ウォームギヤによりスムーズに掘削。

AGZ4000 EZ

排気量 **40.1**㎤（質量**9.2**kg）
適用ドリルサイズ:20～200mm
966808501 ¥95,800(税抜)
ドリルは別売りです

移動に便利な車輪付き!
機体保持用フレームでブレがありません。

WAGZ5010 EZ

排気量 **50.6**㎤（質量**17.7**kg）
適用ドリルサイズ:20～250mm
（φ40ドリルLとφ120ドリルは除く）
967253601 ¥144,600(税抜)
機体保持用フレーム、車輪付き
ドリルは別売りです

オーガー

型式	AGZ2600 EZ	AGZ4000 EZ	AGZ5010 EZ	WAGZ5010 EZ
排気量 ㎤	25.4	40.1	50.6	
キャブレタ	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式	
燃料タンク容量 L	0.68	0.73	1.0	0.8
適用ドリルサイズ mm	20～90	20～200	20～300	20～250※2
減速方式	平歯車(31.4:1)	ウォームギヤ(45:1)	ウォームギヤ(45:1)	
外形寸法(長x幅x高) mm	255×625×395	374×660×299	660×374×310	521×534×1,204
本体乾燥質量※1 kg	5.4	9.2	10.4	17.7

※1 ドリル・燃料を除く。 ※2 φ40ドリルLとφ120ドリルは除く。

オーガー用 ドリルアタッチメント

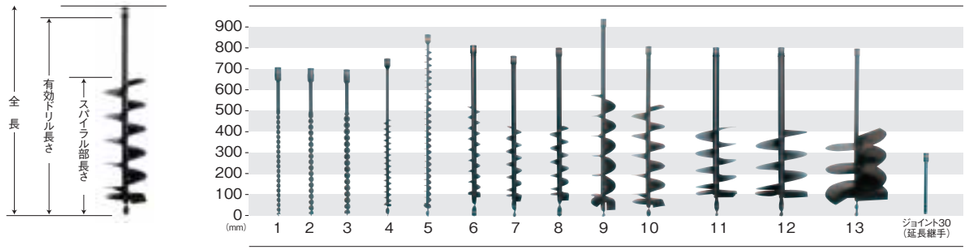

適合ドリル価格表

	品名	サイズ等	スパイラル部長さ	有効ドリル長さ	商品コード	価格(税抜)	備考
1	φ20ドリル	φ20mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652700000	5,400円	
2	φ25ドリル	φ25mm×L700mm	500mm	650mm	YYKGA01	7,800円	
3	φ30ドリル	φ30mm×L700mm	500mm	650mm	Z320652800000	7,800円	
4	φ40ドリル	φ40mm×L750mm	470mm	700mm	Z320251102000	18,900円	
5	φ40ドリルL(ロング)	φ40mm×L850mm	770mm	810mm	Z320651100000	20,200円	WAG/WAGZは不適合
6	φ60ドリル	φ60mm×L800mm	510mm	760mm	Z320652100000	18,900円	
7	φ80ドリル	φ80mm×L760mm	460mm	720mm	Z320652600000	20,200円	
8	φ90ドリル	φ90mm×L800mm	490mm	760mm	Z320652200000	20,200円	
9	φ120ドリル	φ120mm×L930mm	610mm	890mm	Z320652900000	22,100円	WAG/WAGZは不適合
10	φ150ドリル	φ150mm×L800mm	450mm	760mm	Z320652300000	22,100円	
11	φ200ドリルSP	φ200mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652400000	26,000円	
12	φ250ドリル	φ250mm×L800mm	430mm	760mm	Z320652500000	27,600円	AG53・WAG53シリーズ/AGZ5010・WAGZ5010
13	φ300ドリル	φ300mm×L800mm	430mm	760mm	Z320653300000	29,700円	AG53シリーズ/AGZ5010
	ジョイント30	L300mm			Z320453200000	8,400円	延長継手
	WAGフレーム				AG53007	44,000円	AG43/AG53シリーズ ※AGZには付きません。

動力散布機 ● 写真掲載機種

3kg剤が2袋入る8Lサイズ。
小規模圃場に最適!

MD2000 EZ 1キロ剤対応

排気量 **22.5**㎤（質量**7.2**kg）
薬剤タンク容量:8L
DM20012 ¥71,500(税抜)
在庫限り

環境にやさしいストラト・チャージド®エンジン搭載。
軽さと使いやすさが魅力!
小中規模圃場に最適!

MDZ3600 EZ 1キロ剤対応

排気量 **34.4**㎤（質量**8.3**kg）
薬剤タンク容量:13L
967186101 ¥106,100(税抜)
■ナガシタ62は別売り(オプション)です

軽量、ハイパワーエンジンが大きな魅力。
小中規模圃場に最適!

MD4300 1キロ剤対応

排気量 **41.5**㎤

MD4300-14（質量**10.2**kg）●
薬剤タンク容量:14L
967206701 ¥103,700(税抜)

MD4300-23（質量**10.6**kg）
薬剤タンク容量:23L
967206702 ¥109,400(税抜)

■ナガシタ62は別売り(オプション)です

クラス最大ハイパワー!大区画圃場に最適な28Lサイズ。
スライドクランク式シャッター付き。

MD6200 1キロ剤対応

排気量 **62.0**㎤（質量**12.0**kg）
薬剤タンク容量:28L
DM62001 ¥132,600(税抜)
■ナガシタ62(標準装備)

動力散布機

型式	MD2000 EZ	MDZ3600 EZ	MD4300-14	MD4300-23	MD6200
排気量 ㎤	22.5	34.4	41.5		62.0
キャブレタ	フロート式	ダイヤフラム式	ダイヤフラム、バタフライバルブ式		循環式
燃料タンク容量 L	0.5	0.8	2.0		1.8
薬剤タンク容量 L	8	13	14	23	28
最大吐出能力 kg/分	粉2/粒5.5	粉8/粒16	粉6/粒17		粉7/粒14
外形寸法(長×幅×高) mm	287×415×555	360×430×645	420×550×680	420×550×770	420×530×780
本体乾燥質量※ kg	7.2	8.3	10.2	10.6	12.0

※ フレキシブルホース・散布管類・燃料・薬剤を除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

動力噴霧機

環境に対応したストラト・チャージド®エンジンを搭載しています。

エンジン式

操作が簡単なカスケード式ポンプ搭載。
カバー付除草ノズル付き。

RSZ129 EZ

排気量 22.5㎤（質量7.0kg）
最高圧力:1.2MPa
薬剤タンク容量:15L
967276101 ¥66,600（税抜）

NEW!

カバー付除草ノズル付き!

使いやすいプランジャ式。
最高圧力2.5MPaの高圧&高水量。
カバー付除草ノズル付き

NSZ257 EZ

排気量 22.5㎤（質量8.6kg）
最高圧力:2.5MPa
薬剤タンク容量:20L
967276001 ¥81,000（税抜）

カバー付除草ノズル付き!

乾電池式

手動ポンプで苦労してる方に！

乾電池式

NSD103（質量3.1※kg）

最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348801 ¥17,000（税抜）
※ 乾電池除く。

NEW!

バッテリ式

年間タンク10杯以上の方に！

リチウムイオンバッテリ式

NSB103Li（質量3.4※kg）

最高圧力:0.3MPa
タンク容量:10L
967348802 ¥33,000（税抜）
※ バッテリー含む。

NEW!

さらに効率アップを求める方に！

リチウムイオンバッテリ式

NSB154Li（質量4.3※kg）

最高圧力:0.4MPa（2段切替）
タンク容量:15L
967348803 ¥52,000（税抜）
※ バッテリー含む。

NEW!

動力噴霧機 / エンジン式

型式		RSZ129 EZ	NSZ257 EZ
排気量	㎤	22.5	22.5
薬剤タンク容量	L	15	20
燃料タンク容量	L	0.5	0.5
ポンプ	形式	カスケード式（過流式）	対向2連 プランジャ式
	最高圧力 MPa	1.2	2.5
付属ノズル	kg	樹脂広角縦型2頭口、カバー付除草ノズル	樹脂広角縦型2頭口、カバー付除草ノズル
本体乾燥質量		7.0	8.6

動力噴霧機 / 乾電池式・バッテリ式

型式		NSD103	NSD103	NSD103
動力源		単一形アルカリ乾電池4本（別売り）	リチウムイオンバッテリ	
			10.8V / 1.3Ah	14.4V / 1.5Ah
タンク容量	L	10	10	15
ポンプ	形式	ダイヤフラムポンプ		
	最高圧力 MPa	0.3	0.3	0.4（2段切替）
付属噴口		自在二頭口 スーパー25人力用	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型	樹脂縦型2頭口 スーパー25人力用 広角除草剤噴口W型 立木防除用ノズル
本体乾燥質量	kg	3.1※乾電池除く	3.4※バッテリー含む	4.3※バッテリー含む

動力噴霧機用オプション

使用状況によって車軸を変え、車輪をフレームの内側、外側にすることによって車幅を変えることができます。

キャリーB

ホースリール付き（20m巻取可）
車輪幅変更用車軸付き
YYAJA02 ¥36,400（税抜）

どっしり安定、お手頃タイプ。

キャリーC

YYAJA03 ¥16,100（税抜）



動力噴霧機装着例

動力噴霧機用ノズルオプション

種　類	伸縮ノズル	鉄砲口	鉄砲口	鉄砲口（ピストル）	自在ノズル	ラウンドノズル除草剤噴口					除草剤噴口	
ノズルアイテム	伸縮自在ノズル6型	スーパージェットミニ噴口	ミニ畦畔自在ノズル	ライトズームSD-20型DX	ミニクイックノズル（自在）	ラウンドノズル25動力1頭口	背負動噴用ラウンドノズル2頭口（25タイプ）	ラウンドノズル25人力1頭口	ラウンドノズル25人力用カバー	ラウンドノズル25動力用カバー	キリナシ除草1頭口	サマーラックみえ〜る6型
品　番	MY584022	MY638869	MY637187	MY412922	MY639247	MY634546	MY628119	MY630253	MY415073	MY415074	MY634560	MY415072
用　途	立木	一般果樹・野菜・立木				ラウンドアップマックスロード					除草剤散布	
NSZ257 EZ		○	○	○	○	○	○			○	○	○
RSZ129 EZ						○	○			○	○	○
NSD103	○							○	○			
NSB103Li / NSB154Li	○							○	○			
価格（税抜）	¥5,140	¥7,490	¥13,910	¥9,420	¥3,630	¥860	¥1,500	¥860	¥2,140	¥2,140	¥860	¥2,360

水田溝切機

水の管理は、良質な米作りの健康管理。
抱え持ちがラクなグッドバランス設計。

KF3400SS-EZ

排気量 33.6㎤（質量15.7kg）
作溝能力:40アール/h（2m毎に作業の時）
AN0000B ¥106,900（税抜）
※在庫をご確認ください。

乗用タイプ

まっすぐに、深く、安定した溝に！
乗用型溝切機。

NLZ4000 EZ

排気量 40.1㎤（質量19kg）
作溝能力:60アール/h（2m毎に作業の時）
967038001 ¥180,000（税抜）

- 移動もラクラク軽量タイプ
- 圃場内で溝切板がラクに持ち上がる 重心設計だから旋回簡単、作業効率アップ！
- 車輪径60mm

溝切板寸法



超湿田タイプ

NLZ4000 EZ-JK

967038002 ¥188,000（税抜）

溝切板寸法



エンジンポンプ

移動、持ち運びもラクな
軽量2サイクルエンジンポンプ。

PE2500H- EZ

排気量 41.5㎤（質量7.7kg）
口径:25mm 最大吐出量:130L/min
DP25005 ¥56,700（税抜）
※3m吸水ホース付

杭打機

用途 ■ 獣害侵入防止杭
■ 花木用支柱立<菊・野菜・豆類（黒豆）>
■ 海苔の養殖用杭

NEW!

杭にかぶせてレバーを引くだけ！
簡単杭打ち！！

ZRP-020M- EZ

排気量 25.4㎤（質量6.6kg）
打撃数（1分あたり）:4,700〜5,500回
967323801 ¥180,000（税抜）

使用できる杭
材質:木・鉄・樹脂
外形:36mm以下（φ40ガイドパイプ使用の場合）
長さ:1.8m〜1.2m（打ち込み深さ 30cm）
※長さは目安です

NEW!

獣害侵入防止柵の設置に最適な
強力打撃！

ZRP-040ML- EZ

排気量 41.5㎤（質量11.7kg）
打撃数（1分あたり）:4,700〜5,500回
967325601 ¥295,000（税抜）

使用できる杭
材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型鋼など
外形:60mm以下（φ65ガイドパイプ使用の場合）
長さ:2.2〜1.4m
※長さは目安です

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

コンクリートブレーカ

電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは
他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは
道路工事などあらゆる現場に対応します。

ビーガン

省エネ、高性能、高信頼に重点をおいた設計。
エンジン式ブレーカとして最大の打撃力。

CB4410

排気量 **41.5**㎤ ガソリンエンジン（質量**28.0**kg）
打撃数:1,000min⁻¹
AN00002 ¥772,500（税抜）

型式		CB4410
排気量	㎤	41.5
本体乾燥質量	kg	28.0
外形寸法 全長	mm	711
全幅	mm	502
全高	mm	364
燃料タンク	L	0.94
駆動方式		エンジン駆動式
打撃数	min⁻¹	1000

コンクリートブレーカ用アタッチメント

チゼル 30（標準付属品）
コンクリートアスファルトの破砕
384981210
¥5,000（税抜）

ウェッジ 40
コンクリートの破砕
YA611282130
¥9,220（税抜）

アスファルトカッタ 75
アスファルトの破砕
384982110
¥10,600（税抜）

アスファルトカッタ 100
アスファルトの破砕
384982120
¥24,000（税抜）

スコップ 120
土砂の掘り起こし用
384982310
¥17,400（税抜）

アースタンパアッシ 200
土固め用
384982201
¥21,900（税抜）

チゼル 90 アッシ
松杭打ちの下穴あけ用
YA611283200
¥100,300（税抜）

パイルドライバアッシ 120
松杭打ち用 ※鉄管等ご使用不可
YA611282601
¥47,400（税抜）

低騒音チゼル 30
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481301
¥6,320（税抜）

低騒音アスファルトカッタ 75
周囲にひびく音を抑えた低騒音型
YA611481400
¥10,800（税抜）

スパイクドライバアッシ
枕木に使用する犬釘打ち込み用
YA611282900
¥19,800（税抜）

アンカーチゼル
電柱支線や木々・果樹支柱アンカー
打ち込み用先端治具
YA611282510
¥4,480（税抜）

ビーガンオイル 1L（標準付属品）
ビーガンオイル
384993111 ¥2,370（税抜）

ビーガンオイル 4L
384993121 ¥8,430（税抜）

※アタッチメントは必ず純正品および記載する用途に合わせてご使用ください。
純正品以外あるいは用途以外での機械の損傷等につきましては弊社では保証いたしません。

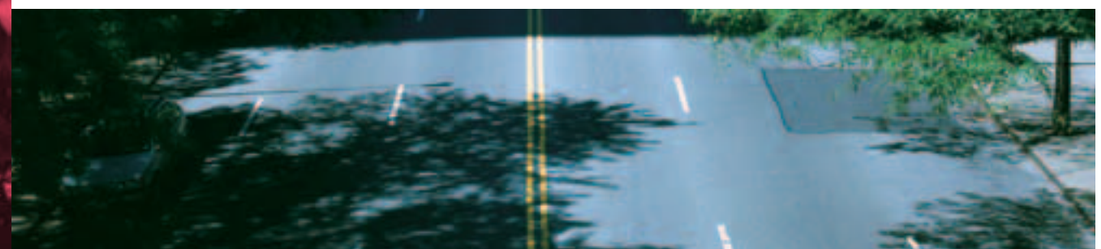

チッパシュレッダ

竹もOK!

クラスを超えた処理速度。
環境に配慮した低騒音を実現し、
用途に合わせたチップづくりが可能です。

最大処理径 180mm

SR3000-2（質量**1,330**kg）

出力：**22.3**kW水冷ディーゼル
X379301020 ¥3,375,000（税抜）

特定特殊自動車 排出ガス基準 適合車
（国土交通省・経済産業省）

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
（オフロード法適合）

サイクロンアタッチメント
現場でチップをらくらく回収！

AC510 専用排出ダクト付き

967206501
¥280,000（税抜）
＊ フレコンバッグは取り扱っておりません。

型式			AC510
適用機種			SR3000-1 / SR3000-2
SR3000-2 装着時	全長×全幅×全高	mm	2760×1430×2030
	機械質量	kg	1360
	排出高さ（サイクロン出口）	mm	1340
サイクロン	直径×全高	mm	510×690
	質量 サイクロン本体/排出ダクト	kg	26 / 24
サイクロン回転角度			360°（全方向）

SR3000-2用 排出ダクトオプション

棚下ダクト
CS02806
¥104,500（税抜）

高さに制限のある果樹園など、標準ダクトが入れない棚下や枝下での破砕作業が可能です。
ダクト高さ：1,580mm

棚下ミニダクト
CS02805
¥93,500（税抜）

極端に低い棚下に適したミニダクト。従来小型チッパでしか作業できなかった高さでもSR3000-1の使用が可能です。
ダクト高さ：1,380mm

ホダ木ダクト
CS02882
¥86,900（税抜）

椎茸のホダ木など、水分が多く詰まりやすい廃材の連続破砕が可能です。
ダクト高さ：1,680mm

竹専用
チッパーナイフ
8475711280
¥35,060（税抜）
＊ これは1枚の価格です。
＊ 1台あたり2枚必要です。

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

ハンマナイフモア

さらに先までグングン刈れる。
新開発、刈草中央排出機構を採用！

ZHM1520（質量1,500kg）

刈幅:1,525mm
出力:26.6kW水冷ディーゼル
X379001300 ¥4,800,000（税抜）

特定特殊自動車
排出ガス基準
適合車
●国土交通省・経済産業省・環境省

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
（オフロード法適合）

独自の新技術、正逆回転式で安全・安心！
さらに新開発の106枚刃スパイラル配列で刈跡キレイ！整備性アップ！

正逆回転式ハンマナイフモア

ZHM1520 RR（ダブルアール）（質量1,600kg）

スパイラル配列 106枚刃
刈跡キレイ
＊特許出願中

刈幅:1,525mm
出力:26.6kW水冷ディーゼル
966784401 ¥5,200,000（税抜）

新技術の活用効果が認められ「-V」登録！

国土交通省新技術登録システム NETIS 正逆回転式ハンドガイド式草刈機 KT-110038-V

「NETIS（新技術情報提供システム）」とは新技術の情報を共有及び提供する国土交通省のデータベースシステムです。

国土交通省NETISにおいて活用効果評価結果が出され事後評価を実施した技術として登録されました。これにより登録番号が申請情報技術「-A」から、評価情報技術「-V」へとなり「安全性と施工の効率化」が評価されました。
（登録番号:KT-110038-V / 2014年2月14日更新）

特定特殊自動車
排出ガス基準
適合車
●国土交通省・経済産業省・環境省

特定特殊自動車
排出ガス基準適合車
（オフロード法適合）

オプション

ギザ付刃（特許出願中）

847F701580 ¥790（税抜）
＊在庫をご確認ください。

刈刃部のギザギザ形状の突起により、切れ味が良く刈り跡もきれいに仕上げます。
また、摩耗してもギザギザ形状が持続します。
（石の多い現場には不向きです）



前方飛散防止

チェーンガード

BH15296 ¥44,100（税抜）

刈作業現場の環境によってはチェーンガードの装備により、前方への飛散防止効果がさらに向上します。

振動傾斜警報装置 BH1520P ¥211,000（税抜）

傾斜警報

作業中、車体が35度以上傾くと、ランプとブザーでオペレータに危険傾斜状態を知らせます。

振動警報

作業中、草刈作業機に異常な振動が発生すると、ランプとブザーでオペレータに異常状態を知らせます。



集草機

クイックアームの採用により、アタッチメントの交換が素早く行えます。HST方式を採用、回転速度を無段階に変更できます。

両寄せ式集草機

AH2020R

集草幅:2,000mm
BH1521G ¥2,258,000（税抜）
＊掲載写真はベーストラクター装着車です。

薪割機

やる気にさせる7.2トンのハイパワー！
専用極太延長コード付属（φ3.5x10m）

IG-700A 電動式

質量76kg
破砕力:7.2トン（米トン）
最大処理長:520mm
YYBRB01 ¥142,000（税抜）

移動もラクなコンパクト設計！
このクラス最大8トン、余裕のハイパワー！

PCLS-04EY

質量62kg
破砕力:8トン（米トン）
最大処理長:460mm
YYBRA01 ¥344,000（税抜）

スタンダードモデル。
北米・日本でベストセラー！

VH-9922GX

質量240kg
破砕力:22トン（米トン）
最大処理長:620mm
YYBRA02 ¥545,000（税抜）

ハイパワーモデル。
大量生産の業務用に最適！！

VH-9926GX

質量250kg
破砕力:26トン（米トン）
最大処理長:620mm
YYBRA03 ¥627,000（税抜）

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

オイル・ケミカル

混合ガソリン

元祖 混合ガソリンの缶詰！混合する手間がいりません。
添加剤入りだから、キャブレタ内はいつもきれい!!
すぐにエンジンがかかる清浄材入り！

ビッグバン ガソリン 0.45L
容量:450mL
FZ00011

ビッグバン ガソリン 1L
容量:1L
YZCOA03

純正チェンオイル

粘性に優れ、チェンへの付着力が強く、飛散を最小限に抑えるゼノアの純正チェンオイルシリーズ。

オールシーズンタイプ

Z2-20L
容量:20L
YYSND01

Z2-4L
容量:4L
YYSNA02
（6本/1ケース）

Z2-1L
容量:1L
YYSNC03
（20本/1ケース）

（エコノミータイプ）
Z2E 20L
容量:20L
YYSND03

（夏用）
Z2N 20L
容量:20L
YYSND02

ベジタブルタイプ
菜種油がベースの植物性チェンオイル。
土中に浸透しても、素早く分解！！

VZ1-20L
容量:20L
YYSND04

VZ1-4L
容量:4L
YYSNA06
（6本/1ケース）

純正 2 サイクルエンジンオイル

潤滑性、清浄性に優れ、エンジンにやさしい。
厳しい環境下でも高性能を発揮！

FD級 混合比 50:1

2サイクル エンジンオイル 20L
容量:20L
578020201

2サイクル エンジンオイル 4L
容量:4L
578020301
（6本/1ケース）
20cc計量カップ付き

2サイクル エンジンオイル 1L
容量:1L
578020401
（20本/1ケース）

煙が少ないスモークレスタイプ。
タール、カーボンの付着が少ない！

FC 混合比 40:1

在庫限り
2サイクル エンジンオイル 20L
容量:20L
AZ90110

在庫限り
2サイクル エンジンオイル 4L
容量:4L
YYSNB03
（6本/1ケース）

在庫限り
2サイクル エンジンオイル 1L
容量:1L
YYSNB05
（20本/1ケース）

ケミカル等

ギヤケース潤滑用グリース
パワーグリース：＃2（一般用）
容量:100g
318096251 ¥610（税抜）

パワーグリース：＃0（寒冷地用）
容量:100g
318096212 ¥610（税抜）

キャブレタ洗浄剤
キャブコンディショナー
容量:420mL
369990345A ¥1,600（税抜）

ヘッジトリマ専用
ブレード洗浄剤
ブレード クリーナ
容量:420mL
369992061A ¥1,600（税抜）

混合ガソリンづくりに便利！
混合計量タンク
容量:3.5L
369991970A ¥2,850（税抜）

表示価格は全てメーカー希望小売価格（税抜）です

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

お問い合わせ
0570-084987
月～金/9：00～17：00（土日祝、弊社指定休業日は除く）

http://www.zenoah.co.jp/

お問い合わせ先 info.hv@husqvarna.jp

ゼノアモバイルサイトはこちらから！

ハスクバーナ・ゼノアのあゆみ

1910年 8月 東京瓦斯工業株式会社として創業し、ガス器具の生産を開始。
1979年10月 小松部品株式会社と合併し、社名を小松ゼノア株式会社と改称。
油圧シリンダ、スイベルジョイントの生産継承。
1980年 5月 G3Cエンジン生産100万台達成（国内40%のシェアを確保した名機）。
1984年11月 デミング賞実施賞を受賞。
1987年 8月 米国の販売拠点として小松ゼノア アメリカ株式会社を設立。
1989年 2月 台湾に現地生産合併会社、台松機械工業有限公司を設立し、農林業機械を生産開始。
8月 米国ルイビルショーにおいて揺動ハサミ式草刈機が最優秀賞を受賞。
1991年11月 ハンマナイフモア販売開始。
1994年 3月 大型チッパシュレッダ販売開始。
1998年 6月 ストラト・チャージド®エンジンが米国の厳しいCARB Tier2の排ガス規制をクリア。
1999年10月 小松全能（常州）机機有限公司設立。
8月 本社・立川工場が川越に移転。
9月 創立90周年記念式典。
2003年 8月 小松全能（常州）机機有限公司生産規模拡張。
10月 G3200がグッドデザイン賞を受賞。
2004年10月 小松ゼノア ヨーロッパ株式会社を設立。
2007年 4月 農林機器事業部が株式会社ゼノアとして独立。
12月 ハスクバーナ・ジャパン株式会社と合併し、社名をハスクバーナ・ゼノア株式会社と改称。

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳正な品質管理のもとに製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の保証規定に従い、無料で修理させていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外になります。各製品の保証期間は6ヶ月（一部製品を除く）と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいますようお願いいたします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。また、お買い求めの販売店より、取扱いに関する説明を受けていただき、『商品説明確認書兼保証書』を必ず受領していただくようお願い申し上げます。商品に同梱されます取扱説明書もご利用になる前に必ずご一読していただきますよう、併せてお願い申し上げます。